



自动化非标吊具



DLR Super侧向吊点



起重机大臂钢丝绳总成



1300吨核电转子吊具

DOLECO

多来劲

Doleco多来劲·超轻型超高强度吊装带+卸扣+钢丝绳组合吊具
在德国基尔港起吊潜艇



硬臂式气缸助力起重机械手



KBK轻型起重机



悬臂起重机



真空吸盘自动化吊具

德国独资企业

德莱奇起重吊索具(昆山)有限公司

德莱奇集团90年生产吊索具历史，欧洲行业标准制定参与单位之一

Doleco多来劲高强度吊索具世界顶级产品

DOLECO

多来劲

德国独资企业
德莱奇起重吊索具(昆山)有限公司
Doleco (Kunshan) Lifting & Lashing Ltd.

德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司是德国德莱奇集团在中国的全资生产型子公司，2003年在苏州昆山市成立。德莱奇集团设计研究院昆山工索具设计研究所是德莱奇集团在亚太的研发设计机构。

德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司设有化纤吊索具事业部、钢丝绳事业部、钢链吊点工具事业部、起重机械设备事业部，专业生产及销售DOLECO“多来劲”牌高强度合成纤维吊装带、坠落保护装备、链条吊索具、钢丝绳吊索具、汽车起重机大臂钢丝绳总成、起重吊点、起重葫芦、机械及液压千斤顶、钢板夹钳、非标吊梁、电动起重装备、液压起重装备、气动起重装备、真空起重装备、磁力起重装备、KBK轻型起重机、悬臂起重机、智能电动平衡器助力工位起重机、智能气缸平衡助力起重机械手等机械、自动化及智能化起重装备。

“多来劲”吊索具强度高、品种全、检测严格、技术精湛，是世界顶级产品。常年有德国专家在公司工作。产品出口世界各地，同时也向中国市场销售。公司在中国主要城市设有办事处。在美国康涅狄格州梅里登市有子公司，在日本名古屋市有办事处。

德国公司一向以严谨、执着著称。我们始终以“质量第一，服务至上”的理念，严格按照欧洲标准生产产品。为了避免客户的后顾之忧，我们的产品还承保了2000万欧元的产品责任险。

我们是一个奋勇向前的公司，我们有一个砥砺奋进的国际化团队。我们积极对客户进行全面的售前、售中及售后服务，为客户提供具体问题提供解决方案，为客户进行技术咨询及培训。我们将继续努力，保持我们在世界的领先地位，为客户提供优质的产品和完善的服务。

德 国 品 质

值 得 信 赖



德国德莱奇集团 世界起重吊索具技术先导

德莱奇(Dolezych)集团位于德国鲁尔工业区多特蒙德市，始建于1935年，专业生产各种机械及自动化起重设备、起重吊索具，具有35项技术专利，是世界本行业历史最长的公司之一，是世界起重设备及吊索具的创始者之一，也是本行业欧洲及美国工业标准制定主要参与单位之一。

德莱奇集团在起重吊索具及起重设备行业代表着世界最高技术，是世界技术先导，代表和影响着世界的技术方向。总裁乌多·德莱奇先生曾任欧洲标准委员会(CEN)安全运载工具及起重吊索具分会的领导成员，副总裁凯泽维特先生为美国吊索具与运输拴紧标准委员会(WSTDA)副主席。

德莱奇集团在德国、波兰、智利、俄罗斯、中国及美国有生产型子公司。在土耳其、乌克兰有销售公司。在日本有办事处，是本行业欧洲最大的公司之一。90年历史，90年辉煌，德莱奇集团愿为您的吊装安全保驾护航！



1935年德莱奇集团
意气风发的先驱者们



总裁德莱奇先生2006年5月
随德国总理默克尔女士访华



德莱奇集团德国总部一角



德莱奇集团设计研究院昆山
工索具研究所中外技术团队



生产部例会



一丝不苟 精益求精

德莱奇集团全球生产销售分布图

★ 德莱奇集团总部(生产、销售)

▲ 生产工厂(含销售)

● 销售公司及办事处



中国各地生产及销售分布：

华东地区：昆山总部生产及销售中心

上海销售办事处

常州销售办事处

无锡销售办事处

杭州销售办事处

华北地区：青岛销售办事处

济南销售办事处

北京销售办事处

天津销售办事处

东北地区：辽宁销售办事处

西北地区：西安销售办事处

西南地区：重庆销售办事处

华中地区：武汉销售办事处

华南地区：广州销售办事处

美国：Doleco USA, Inc.

日本：日本办事处



起重吊索具培训
点检服务



多来劲

一、德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司 起重吊索具培训与培训班

要保证起重及运输安全，必须有渊博的相关知识。我公司不定期地举行起重吊索具培训，对生产企业的安全工程师、吊索具使用人员、采购人员、相关技术人员等进行具体培训。授课者为国内外吊索具专家，其中有参加欧标编制的德国专家。




2007年北京.德莱奇集团副总裁兼美国吊索具与运输拴紧标准委员会（WSTDA）副主席卡尔·海因兹·凯泽维特先生及德莱奇集团技术总监兼欧盟EN DIN行业标准协会高级工程师乌韦·肖贝尔为中国远洋运输（集团）总公司（COSCO）技术物流部相关技术人员，进行大件安全吊装及捆绑技术培训

二、点检服务

我公司售后服务团队，定期在客户现场为客户进行吊索具点检服务，对客户的吊索具进行定期检查，以防止吊索具经过一定的时间应用后出现安全问题。



2009年南京 . 我公司高级工程师为南京港务局进行技术培训

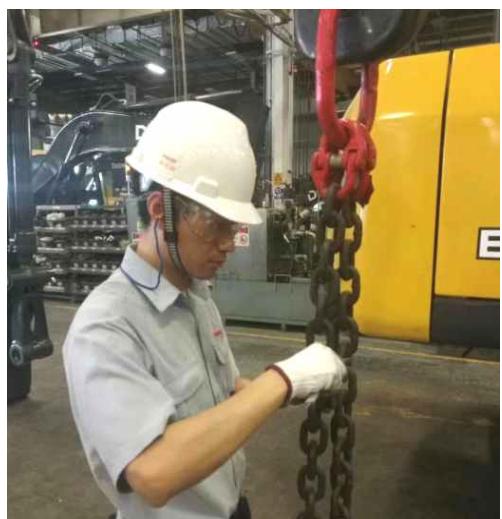

我公司客服工程师在客户工厂进行点检



多来劲

A、化纤吊索具事业部产品：

高强度合成纤维吊索具、高强度物流及牵引工索具、高强度坠落防护装备等

一、高强度合成纤维吊索具	1-60
扁平环吊装带	1-5
扁平环状吊装带	6
翻转机吊带、鎧型吊装带	7-8
带塑胶保护层的扁平吊装带	9
专业护套及护角	10-12
钢丝绳扁平吊装带	13
吊装带组合吊具	14-17
圆形吊装带	18-19
大吨位圆形吊装带	20
二、超轻型超高强度合成纤维吊索具	
超高分子量聚乙烯超轻型超高强度圆形吊装带	21-22
超轻型超高强度合成纤维吊装缆、吊装绳	23
DoNova超轻型超高强度合成纤维链条索具	24
三、高强度拴紧及物流索具	
化纤拴紧器	25-31
大吨位强力化纤拴紧器	32-33
链条拴紧器	33-34
DoNova®超轻型超高强度化纤链条拴紧器	35
栓紧力测力仪	36
物流固定撑杆	37
护套、护角	38-39
物流运输网	40
紧带扣、气动紧带器	41-42
四、高强度牵引工具	
高压牵引绳+聚丙烯编织绳索	43-44
超高分子量聚乙烯超轻型超强度编织绳索	45
丙纶、锦纶、聚酯双层编织绳索	46
手摇绞盘	47-48
链条紧线器、钢丝绳紧线器、钢丝绳牵引器	49-50
五、高强度坠落防护装备	
安全带、速差器、安全绳	51-54
自救逃生装备	55-56
受限空间作业坠落保护装置	57
临时水平生命线、临时垂直生命线	58-59
生命线工程系统	60

目 录

DOLECO

多来劲

B、钢丝绳事业部产品：

高强度钢丝绳、钢丝绳索具、起重机钢丝绳系统、钢丝绳部件

一、高强度钢丝绳

(一)、高强度钢丝绳

钢丝绳介绍	62-64
钢丝绳主要用途推荐表	65
各种起重机用及索具用钢丝绳	66-73
起重机特殊不旋转钢丝绳	74-75
起重机钢芯塑料填充钢丝绳	76-78
(二)、高强度不锈钢钢丝绳	79-81

二、高强度钢丝绳吊索具

(一)、高强度钢丝绳吊索具

钢丝绳吊索具使用说明	82-85
1770级压制钢丝绳吊索具	86-87
1770级插编钢丝绳吊索具	87
无接头绳圈吊索具	88
钢丝绳转换接头索具	89
带螺纹钢丝绳吊环	89
1770级单腿钢丝绳成套吊索具	90
1770级双腿钢丝绳成套吊索具	91
1770级三腿钢丝绳成套吊索具	92
1770级四腿钢丝绳成套吊索具	93
钢丝绳吊索具顶部、尾部连接形式	94-95
开式浇筑钢丝绳吊索具	96
闭式浇筑钢丝绳吊索具	97
(二)、高强度卸扣、钢丝绳吊索具配件	98
花兰螺栓	98
船用开放式花兰螺丝	99
船用闭式花兰螺丝	100
钢丝绳卡头	101
套环	102
卸扣	102-103
大吨位卸扣	104
S钩	105

三、高强度工程起重机及建筑起重机钢丝绳系统总成、防风拉索、建筑拉索

(一)、汽车起重机大臂钢丝绳系统总成

106-108

(二)、塔吊、履带起重机及建筑起重机钢丝绳系统总成

109

塔吊钢丝绳系统总成

109

履带起重机机钢丝绳系统总成

109

建筑起重机钢丝绳系统总成

109

(三)、井架拉索、防风拉索

109

井架拉索

109

防风拉索

109

(四)、建筑结构拉索

110-112



多来劲

C、钢链吊点起重工具事业部产品：

链条吊索具、起重吊点、起重葫芦、起重夹钳、电子吊秤、弹簧平衡器、起重滑车、千斤顶、油桶吊具等

一、高强度链条吊索具

(一)、高强度链条吊索具

高强度链条吊索具体系	113-114
链条吊索具比较、检查及控制	115-116
链条吊索具的圆环链技术特征及其应用的比较	117-118
链条吊索具的使用细则	119-122
(二)、80级高强度链条吊索具	
80级链条吊索具	123-129
80级链条+钢丝绳组合吊索具	130
80级链条、强力环、子母环、调节器	131-132
80级吊钩、双环扣	132-136
(三)、100级超高强度链条吊索具	
100级超强型圆环链、主环	137
100级超强型部件吊钩、双环扣、调节器	138-139
100级链条吊索具	140
(四)、高强度不锈钢链条吊索具	
不锈钢链条索具	141-143
不锈钢卸扣、吊环螺钉、花兰螺丝	144-146
(五)、链条及钢丝绳护角	147

二、高强度起重吊点

DLR Super侧向吊点	148-149
DLV Super眼形旋转吊点	150
DIU Super大吨位万向吊环	151
DS系列125t大吨位吊点/DB型85t-250t大吨位吊点	152
DM/DN型吊点	153
80级吊点、焊接D形环、吊环螺钉、螺母	154-158
混凝土组合吊环	159
不锈钢吊点、不锈钢吊环螺钉	160、161、172
DC系列100级吊点	162-165
DP系列100级吊点	166-175
DT系列100级吊点	176-179

三、高强度起重工具

(一)、高强度起重葫芦及小车

钢丝绳电动葫芦、链条电动葫芦	180-186
手拉链条葫芦、手扳链条葫芦	187-189
不锈钢手拉小车、手拉不锈钢葫芦、手拉防腐葫芦	189、191
低净空组合葫芦	190
手拉防爆葫芦	191
欧式环链葫芦	192
(二)、起重滑车	193
(三)、手拉小车、夹轨器	194
(四)、钢板钳	195-203
(五)、千斤顶	204-205
(六)、油桶搬运及起吊用具	206-207
(七)、弹簧平衡器	208-209
(八)、电子吊秤	210-211

目 录



多来劲

D、起重机械及设备事业部产品：

高强度起重机械、智能起重设备

一、高强度机械及自动化非标起重装备

(一)、非标吊具概述	212-213
(二)、非标吊具安全使用规则	214
(三)、吊梁	
吊钩梁、H型吊梁、十字型吊梁、分段加长起重吊梁	215-217
单、双孔货叉吊具	226
无线遥控葫芦及气动吊装夹具分组同时升降系统	217
液压吊具、液压吊机	218-220
翻转吊机及翻转夹具	221
风电吊具	222
核电吊梁	223
造船、港口等专用吊具	224
移动工作台、吊具放置架	225
移动式钢结构龙门起重机	226

二、高强度机械及自动化非标夹具

(一)、专用夹具	
机械自动纸卷夹钳、电动平移式纸卷翻转夹钳	227-228
电动伸缩钢管夹钳	229
机械自动圆木及方箱夹钳、电动曲杆式木材夹钳	229-230
(二)、C型钩、L型钩、铲钩	230-231
(三)、立卷夹具	232-234
(四)、盘圆夹具	235
(五)、卧卷夹具	236-239
(六)、方坯、板坯夹具	239
(七)、钢板提升机	240-241
(八)、型钢夹具	242
(九)、轧辊夹具	243-244

三、高强度机械及自动化磁力吊具

永磁、电永磁、电磁介绍	245-246
(一) 永磁起重器	
手动永磁起重器	247-248
半自动永磁起重器	249
顶杆式其中永磁铁吊具	250
(二) 电磁吊具	
中厚板电磁起重器	251
型材电磁起重器	252-253
(三) 电永磁吊具	254

四、真空吸盘自动化吊具

板材小型、板材大型真空吸盘吊具	255-257
型材真空吸盘吊具、电动翻转真空吸盘吊具	258
无动力真空吸盘吊具	258
纸箱及包装袋吸吊机	259-260

五、高强度KBK轻型起重机系统

刚性轻型组合式悬挂起重机、挂顶起重机	261-262
柔性单梁、双梁悬挂起重机	263-264
柔性单轨悬挂起重机	265

六、高强度悬臂起重机

定柱单臂式悬臂起重机	266-269
定柱双臂式悬臂起重机	269
定柱曲壁式悬臂起重机	270
移动式悬臂起重机	271
壁柱式悬臂起重机	271
壁行式悬臂起重机	272

七、高强度气动及电动平衡器、高强度自动化及智能起重搬运助力工位机械手

气动平衡器、智能电动平衡器	273-276
气动平衡器助力工位起重机	277-278
智能电动平衡器助力工位起重机	279
气缸平衡式助力软索工位起重机械手	280
硬臂式气缸助力工位起重机械手	281
T型气缸垂直升降机助力起重机械手	282

公司大事年表	283
--------	-----



A. Synthetic fiber slings

1. High strength synthetic fiber slings	1-20
2. Ultra light and ultra high strength synthetic fiber slings	21-24
3. High strength fastening and logistics tools	25-42
4. High strength traction tools	
High pressure traction ropes + polypropylene woven ropes	43-44
Ultra high molecular weight polyethylene ultra-light and high-strength woven ropes	45
Polypropylene/nylon/polyester double-layer woven ropes	46
Hand cranked winches	47-48
Chain tighteners, wire rope tighteners, wire rope pullers	49-50
5. High strength fall protection equipment	51-60

B. Wire rope slings: 61-112

1. High strength steel wire ropes	
High strength steel wire ropes	62-78
High strength stainless steel wire ropes	79-81
2. High strength steel wire rope slings	
High strength steel wire rope slings	82-97
High strength shackles, steel wire rope sling accessories	98-105
3. High strength crane wire rope system assemblies/building cable	106-112

C. Steel chain , lifting points , lifting tools:

1. High strength chain slings	
Grade 80 chain slings	113-136
Grade 100 chain slings	137-140
Stainless steel chain slings	141-143
Stainless steel shackles, lifting ring screws, and flange screws	144-146
Chain and steel wire rope corner protectors	147
2. High strength lifting points	
DLR Super lateral suspension points	148-149
DLV Super Eye shaped Rotating Lifting Points	150
DIU Super large tonnage universal lifting rings	151
DS series 125t large tonnage lifting points/DB type 85t-250t large tonnage lifting points	152
DM/DN type suspension points	153
Grade 80 lifting points, welded D-rings, lifting ring screws, nuts	154-158
Concrete composite suspension rings	159
Stainless steel lifting points, stainless steel lifting ring screws	160/161/172
DC series Grade 100 lifting points	162-165
DP series Grade 100 lifting points	166-175
DT series Grade 100 lifting points	176-179
3. High strength lifting tools	
High strength lifting hoist and trolleys	180-192
Lifting tackles, hand pulled trolleys, rail clamps	193-194
Steel plate pliers	195-203
Jacks	204-205
Oil drum handling and lifting equipment	206-207
Spring balancers	208-209
Electronic hanging scales	210-211



多来劲

D. Lifting machinery and equipment:

1. High strength machinery and automated non-standard lifting equipment

Hook beams/H-shaped lifting beams/cross shaped lifting beams/segmented extended lifting beams	212-217/226
Wireless remote control fixture grouping and simultaneous lifting system	217
Hydraulic lifting machine/hydraulic tools	218-220
Flipping crane and flipping fixture	221
Wind power lifting equipment/nuclear power lifting beams	222-223
Special lifting equipment for shipbuilding/ports, etc	224
Mobile workbench/placement rack for lifting tools	225
Mobile steel structure gantry cranes	226

2. High strength mechanical and automated non-standard lifting fixtures

Paper roll lifting clamps	227-228
Electric telescopic steel pipe clamp lifters	229
Round wood and square box clamp lifters	229-230
C-shaped hooks/L-shaped hooks/shovel hooks	230-231
Vertical roll /horizontal roll /circular roll lifting fixture	232-239
Square billets/slab clamps/steel plate lifters	239-241
Section Steel clamp lifters/roller clamp lifters	242-244

3. High strength mechanical and automated magnetic lifting equipment

Manual permanent magnet tools	245-248
Semi-automatic/automatic permanent magnet tools	249-250
Medium thick plates/profile electromagnetic equipment	251-253
Electric permanent magnet lifting equipment	254

4. Vacuum suction cup automatic lifting equipment

Vacuum suction cup lifting equipment	255-258
Vacuum suction equipment for cardboard boxes and packaging bags	259-260

5. High strength KBK light crane system

Rigid lightweight combination suspension cranes	261-262
Flexible single beams/double beam suspension cranes	263-264
Flexible monorail suspension cranes	265

6. High strength cantilever cranes

Fixed column cantilever cranes	266-270
Mobile cantilever cranes	271
Wall column and wall row cantilever cranes	271-272

7. High strength intensity intelligent lifting assistance workstation robot arm

Pneumatic balancer assisted workstation cranes	273-278
Intelligent electric balancer assisted workstation cranes	279
Air Cylinder Balanced Assisted Soft Rope Station Lifting manipulators	280
Hard arm air cylinder assisted workstation lifting manipulators	281
T-shaped air cylinder vertical elevator assisted lifting manipulators	282

Company timeline of major events	283
--	-----

多来劲 • 高强度起重机钢丝绳



高强度钢丝绳


1、各种起重机用钢丝绳

2、吊索具钢丝绳

DOLECO

多来劲

钢丝绳基本结构如下：

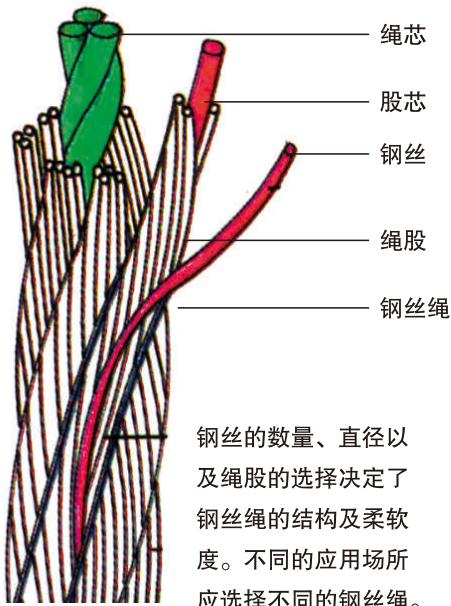

例如，许多细钢丝组成的钢绳是非常柔软的，但对外部的磨损非常敏感；而由粗钢丝组成的钢丝绳更抗磨，但同时也比较坚韧，对此要选用直径较大的转向轮。

由钢丝组成钢丝绳的形式及其公差一般根据DINEN 12385来确定。但是，市场对特殊钢丝绳的需求越来越大，现在都根据工业标准用电脑设计。与DIN钢绳对比，这些特殊的钢丝绳的截面形状更好，增加了破断力，使用寿命也长。

钢丝绳捻法：

绳股在钢丝绳中及钢丝在股中的螺旋线的走向即为捻法。钢丝绳有交互捻及同向捻两种捻法，具体有右交互捻、左交互捻、右同互捻及左同互捻四种。


交互捻

绳股中钢丝的走向与钢绳中绳股的走向相反。


同向捻

绳股中钢丝的走向与绳股的走向一致。图例可利用字母“Z”和“S”分别来表示右捻及左捻。小写字母“z”或“s”表示绳股中钢丝的走向，而大写字母“Z”或“S”则表示绳股的走向。

如果订单中没有明确说明的钢丝绳捻法要求，原则上德莱奇提供右交互捻绳“sZ”钢丝绳。

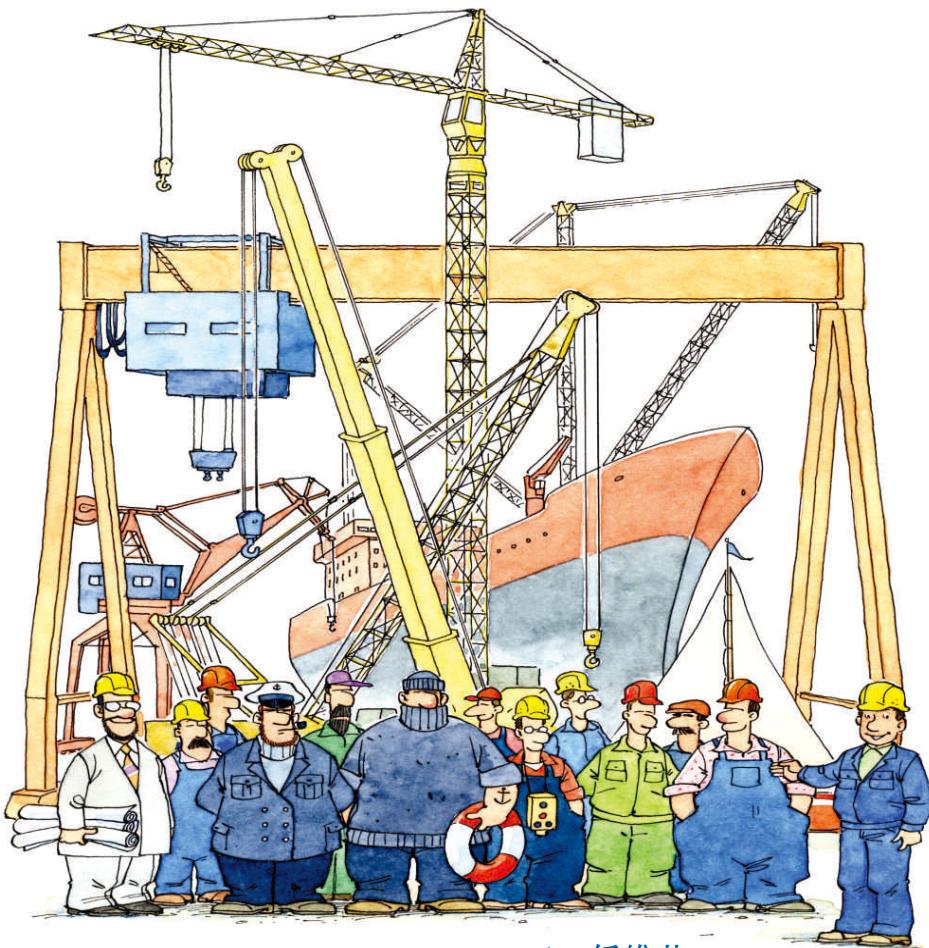

1. 纤维芯

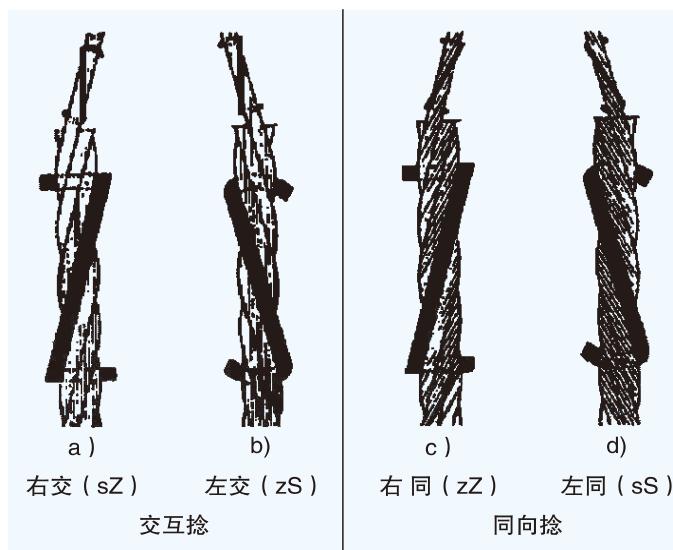


绳芯

绳芯可分为纤维芯 (FC=Core Fiber) 和钢芯 (IWRC=Independent Wire Rope Core)。

因为太柔软以及不抵抗外部磨损，而且用大麻作为绳芯太昂贵，所以过去典型的麻芯已不再使用。如今，索芯主要是由硬质纤维组成。应用恰当可以达到适当的支撑效果。他们都通过防水处理和防腐油处理，可防止钢丝绳内部生锈。聚酯和聚丙烯也可作为纤维材料。他们的优势在于可以适应环境的变化。所有的纤维芯都可作为绳索的油脂贮存器。

当受负荷时绳索将会变得越来越细，对

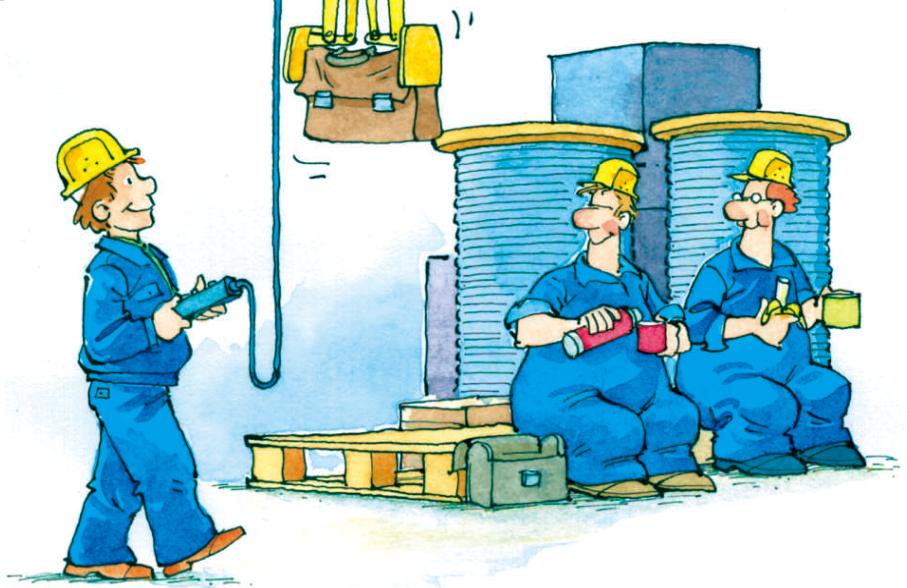

绳芯的压力挤出油脂而使绳索润滑。

2. 钢芯

钢芯可更好的支撑周围的绳股，使结构变得更加的紧密。与纤维芯对比，钢芯绳的截面显得更大而有更高的破断力。如果是细绳，钢芯将仅由一根钢丝组成。绳索直径越大，绳索就越更坚韧。钢股芯通常都是不锈钢。为了保证发挥最大的功能，芯股的直径必须比外绳股直径大。钢绳芯IWRC结构特别适用于该绳索。它的结构和直径与外绳股非常匹配。纤维芯钢丝绳适用低于100 °C的环境，而钢芯钢丝绳可用于最高达400°C的环境。

塑胶隔层

特殊的钢丝绳有较多的塑胶隔层。

优点：

- 更小的滑动噪音
- 绳芯和外绳股无接触
- 防止钢丝散开
- 取代润滑剂
- 防锈
- 安装时更稳定



钢丝绳的种类：

按钢丝绳表面情况，有镀锌钢丝绳、光面钢丝绳和涂塑钢丝绳；按照钢丝绳中钢丝的相互关系情况可分为：点接触钢丝绳、点线接触钢丝绳、线接触钢丝绳及面接触钢丝绳；按照绳股断面可分为：圆股钢丝绳及异形股钢丝绳（三角股、扇形股及椭圆股）；另外，还有不旋转钢丝绳。

点接触

股内相邻层钢丝之间呈点状接触形式，除中心钢丝外，各层钢丝直径相等，股通过分层捻制而成。

线接触

股内相邻层钢丝之间呈线接触形式，股由不同直径的钢丝一次捻制而成。

面接触

生产开始以一种常规的方式进行。然后用特殊的工具对绳股进行缎打，而使钢丝绳直径缩小，使绳表面平滑。

面接触的优点：



传统钢丝绳



高强度钢丝绳

- 1、各种起重机用钢丝绳
- 2、吊索具钢丝绳

DOLECO

多来劲

面接触钢丝绳比同类未处理的钢丝绳有更高的破断力。



面接触钢丝绳

它们有更高的抗磨损性，因为表层钢丝在活动的时候更加“平滑”。

不旋转钢丝绳

当钢丝绳受到在轴上纵向负载影响时，绳索本身不会绕着轴纵向旋转。

储藏

- 保持干燥
- 防灰尘
- 正常室温或者凉爽环境
- 保护免受机械性损伤
- 避免与地面接触（地面潮湿）

安装

- 根据如下所示的图例进行放绳。
- 当拖动的时候，防止被锋利的边角伤害。
- 不允许在凸凹不平的地面上拖拉，以免钢丝绳受损。



高强度钢丝绳

1、各种起重机用钢丝绳

2、吊索具钢丝绳

DOLECO


多来劲

卷线盘上绳

卷线盘上绳应该在一定的预应力下进行。

此预应力在多层缠绕时有重要作用。如果预应力过大，可使上层钢丝绳拉入下层，而使钢丝绳破损。



● 使用正确的方法。

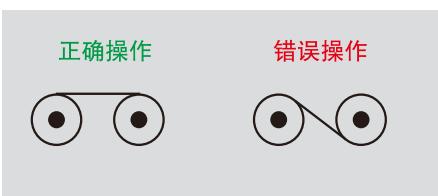



● 保持场地清洁（因为砂子会附着在润滑剂上，对绳索的造成损害）。

检查

● 检查钢丝绳是否与滚筒或驱动轮的凹槽匹配。正确的凹槽直径根据DIN15020= $1.05xd$ (d =钢丝绳直径)。最优的凹槽直径为 $1.06-1.08xd$

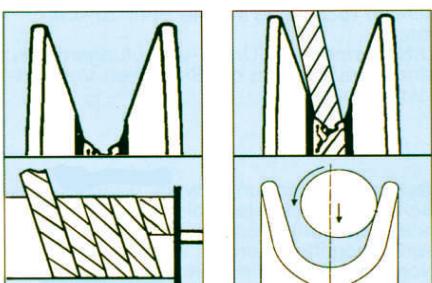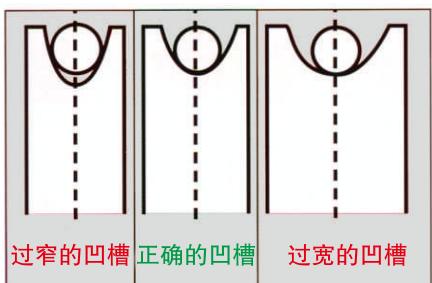

- 当多根绳索同时拉出时应注意每根钢丝绳受力均衡。
- 检查凹槽底部是否已损坏（过深的凹槽会损坏新钢丝绳）。

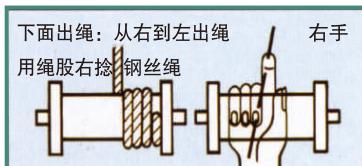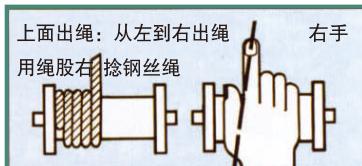

应对全长各个部位进行检查，特别是容易损坏的部位必须经常地仔细检查。检查包括直径检查、磨损检查、断丝检查及润滑检查。还要检查污渍下面的钢丝绳内部损坏情况。



钢丝绳主要用途推荐表



钢丝绳主要用途推荐表				钢丝绳主要用途推荐表				
用途	名称	结构	备注	用途	名称	结构	备注	
立井提升	三角股钢丝绳	6VX37S 6VX37 6VX34 6VX30 6VX43 6VX21		(电铲卷扬)	三角股钢丝绳	6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43		
	线接触钢丝绳	6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS			大型浇铸吊车	线接触钢丝绳	6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X36WS+IWR 6X41WS+IWR	
	多层股钢丝绳	6X36WS 6X41WS			港口装卸、水利及建筑塔式起重机	多层股钢丝绳	18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7	
开凿立井提(建井用)	多层股钢丝绳及异形股钢丝绳	18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 4VX39S 4VX48S	用于罐道的立井	起重机	四股扇形钢丝绳	4VX39S 4VX48S		
					繁忙起重及其他重要用途	线接触钢丝绳	6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X25Fi 8X26WS 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS	
立井平衡绳	钢丝绳	6X37S 6X36WS 4VX39S 4VX48S			四股扇形钢丝绳	4VX39S 4VX48S		
	多层股钢丝绳	18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7		热移钢机(轧钢厂推钢台)	线接触钢丝绳	6X19S+IWR 6X19W+IWR X25Fi+IWR 6X29Fi+IWR 6X31WS+IWR 6X37S+IWR 6X36WS+IWR		
斜井提升(绞车)	钢丝绳三角股	6VX18 6VX19			线接触钢丝绳	6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X31WS 6X36WS 6X37S	镀锌	
	钢丝绳	6X7	仅适用于交互捻		多层股钢丝绳	18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7		
高炉卷扬	三角股钢丝绳	6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43	仅适用于交互捻		四股扇形钢丝绳	4VX39S 4VX48S		
	线接触钢丝绳	6X19S 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS 6X41WS		船舶装卸	拖船、货网	钢丝绳	6X31WS 6X36WS 6X37S	镀锌
立井罐道及索道	三角股钢丝绳	6VX18 6VX19			线接触钢丝绳	6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X31WS 6X36WS 6X37S		
	多层股钢丝绳	18X7 17X17			多层股钢丝绳	18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7		
露天斜坡卷扬	三角股钢丝绳	6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43			四股扇形钢丝绳	4VX39S 4VX48S		
	线接触钢丝绳	6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS		船舶张拉 桅杆吊桥	拖船、货网	钢丝绳	6X31WS 6X36WS 6X37S	镀锌
石油钻井	线接触钢丝绳	6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS	也可采用钢芯		线接触钢丝绳	6X7+IWS 6X19S+IWR	镀锌	
牵引胶带运输机、索道及地面缆车	线接触钢丝绳	6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS 6X41WS	6X19W 不适合索道		打捞沉船	钢丝绳	6X31WS 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS	镀锌
挖掘机	线接触钢丝绳	6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X29Fi+IWR 6X26WS+IWR 6X31WS+IWR 6X36WS+IWR 6X55SWS+IWR 6X49SWS+IWR 35WX7 24WX7						

高强度钢丝绳


DOLECO

多来劲

用途：吊索具、低频率的各种起重、提升和牵引设备



6x19+FC



6x19+IWS




6x19+IWR

6x19 圆股钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称 直径 (mm)	参考重量 (kg/100m)			钢丝绳强度等级 (MPa)										
				1570		1670		1770		1870		1960		
				钢丝绳最小破断力(kN)										
NF天然 纤维芯	SF天然 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯										
3	3.16	3.1	3.6	4.34	4.69	4.61	4.99	4.89	5.29	5.17	5.59	5.42	5.86	
4	5.62	5.5	6.4	7.71	8.34	8.2	8.87	8.69	9.4	9.19	9.93	9.63	10.4	
5	8.78	8.6	10	12	13	12.8	13.9	13.6	14.7	14.4	15.5	15	16.3	
6	12.6	12.4	14.4	17.4	18.8	18.5	20	19.6	21.2	20.7	22.4	21.7	23.4	
7	17.2	16.9	19.6	23.6	25.5	25.1	27.2	26.6	28.8	28.1	30.4	29.5	31.9	
8	22.5	22	25.6	30.8	33.4	32.8	35.5	34.8	37.6	36.7	39.7	38.5	41.6	
9	28.4	27.9	32.4	39	42.2	41.5	44.9	44	47.6	46.5	50.3	48.7	52.7	
10	35.1	34.4	40	48.2	52.1	51.3	55.4	54.3	58.8	57.4	62.1	60.2	65.1	
11	42.5	41.6	48.4	58.3	63.1	62	67.1	65.8	71.1	69.5	75.1	72.8	78.7	
12	50.5	49.5	57.6	69.4	75.1	73.8	79.8	78.2	84.6	82.7	89.4	86.6	93.7	
13	59.3	58.1	67.6	81.5	88.1	86.6	93.7	91.8	99.3	97	105	102	110	
14	68.8	67.4	78.4	94.5	102	101	109	107	115	113	122	118	128	
16	89.9	88.1	102	123	133	131	142	139	150	147	159	154	167	
18	114	111	130	156	169	166	180	176	190	186	201	195	211	
20	140	138	160	193	208	205	222	217	235	230	248	241	260	
22	170	167	194	233	252	248	268	263	284	278	301	291	315	
24	202	198	230	278	300	295	319	313	339	331	358	347	375	
26	237	233	270	326	352	347	375	367	397	388	420	407	440	
28	275	270	314	378	409	402	435	426	461	450	487	472	510	
32	359	352	410	494	534	525	568	556	602	588	636	616	666	
36	455	446	518	625	676	664	719	704	762	744	805	780	843	
40	562	550	640	771	834	820	887	869	940	919	993	963	1040	
44	680	666	774	933	1010	993	1070	1050	1140	1110	1200	1160	1260	
48	809	793	922	1110	1200	1180	1280	1250	1350	1320	1430	1390	1500	
52	949	930	1080	1300	1410	1390	1500	1470	1590	1550	1680	1630	1760	
54	1024	1000	1170	1410	1520	1500	1620	1580	1710	1670	1810	1750	1900	
56	1100	1080	1250	1510	1630	1610	1740	1700	1840	1800	1950	1890	2040	
58	1180	1160	1350	1620	1750	1720	1870	1830	1980	1930	2090	2020	2190	
60	1260	1240	1440	1740	1880	1850	2000	1960	2120	2070	2240	2170	2340	
62	1350	1320	1540	1850	2000	1970	2130	2090	2260	2210	2390	2310	2500	
64	1440	1410	1640	1970	2140	2100	2270	2230	2410	2350	2540	2460	2670	
66	1530	1500	1710	2100	2270	2230	2420	2370	2560	2500	2700	2620	2830	
68	1620	1590	1850	2230	2410	2370	2560	2510	2720	2650	2870	2780	3010	
70	1720	1690	1960	2360	2550	2510	2720	2660	2880	2810	3040	2950	3190	
72	1820	1780	2070	2500	2700	2660	2870	2820	3050	2980	3220	3120	3370	
74	1920	1880	2190	2640	2850	2810	3040	2980	3220	3140	3400	3300	3560	
76	2030	1990	2310	2780	3010	2960	3200	3140	3390	3320	3590	3480	3760	
78	2140	2090	2430	2930	3170	3120	3370	3310	3580	3490	3780	3660	3960	
80	2250	2200	2560	3080	3340	3280	3550	3480	3760	3670	3970	3850	4160	



用途：吊索具、低频率的各种起重、提升和牵引设备
6*37+IWR也用于高空作业车大臂伸缩

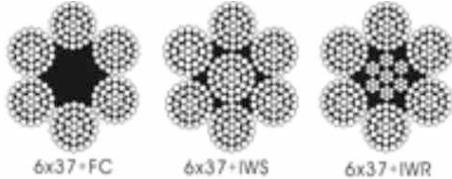

6x37 圆股钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称 直径 (mm)	钢丝绳参考重量 (kg/100m)			钢丝绳强度等级 (MPa)									
				1570		1670		1770		1870		1960	
				钢丝绳最小破断力(kN)									
NF天然 纤维芯	SF天然 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯										
5	8.65	8.43	10	11.6	12.5	12.3	13.3	13.1	14.1	13.8	14.9	14.5	15.6
6	12.5	12.1	14.4	16.7	18	17.7	19.2	18.8	20.3	19.9	21.5	20.8	22.5
7	17	16.5	19.6	22.7	24.5	24.1	26.1	25.6	27.7	27	29.2	28.3	30.6
8	22.1	21.6	25.6	29.6	32.1	31.5	34.1	33.4	36.1	35.3	38.2	37	40
9	28	27.3	32.4	37.5	40.6	39.9	43.2	42.3	45.7	44.7	48.3	46.8	50.6
10	34.5	33.7	40	46.3	50.1	49.3	53.3	52.2	56.5	55.2	59.7	57.8	62.5
11	41.9	40.8	48.4	56	60.6	59.6	64.5	63.2	68.3	66.7	72.2	70	75.7
12	49.8	48.5	57.6	66.7	72.1	70.9	76.7	75.2	81.3	79.4	85.9	83.3	90
13	58.5	57	67.6	78.3	84.6	83.3	90	88.2	95.4	93.2	101	97.7	106
14	67.8	66.1	78.4	90.8	98.2	96.6	104	102	111	108	117	113	123
16	88.6	86.3	102	119	128	126	136	134	145	141	153	148	160
18	112	109	130	150	162	160	173	169	183	179	193	187	203
20	138	135	160	185	200	197	213	209	226	221	239	231	250
22	168	163	194	224	242	238	258	253	273	267	289	280	303
24	199	194	230	267	289	284	307	301	325	318	344	333	360
26	234	228	270	313	339	333	360	353	382	373	403	391	423
28	271	264	314	363	393	386	418	409	443	433	468	453	490
30	311	303	360	417	451	443	480	470	508	497	537	520	563
32	354	345	410	474	513	505	546	535	578	565	611	592	640
36	448	437	518	600	649	639	690	677	732	715	773	749	810
40	554	539	640	741	801	788	852	835	903	883	954	925	1000
44	670	652	774	897	970	954	1031	1010	1090	1068	1155	1120	1210
48	797	776	922	1070	1150	1140	1230	1200	1300	1270	1370	1330	1440
52	936	911	1080	1250	1350	1330	1440	1410	1530	1490	1610	1560	1690
56	1090	1060	1250	1450	1570	1550	1670	1640	1770	1730	1870	1810	1960
60	1250	1210	1440	1670	1800	1770	1920	1880	2030	1990	2150	2080	2250
62	1330	1300	1540	1780	1920	1890	2050	2010	2170	2120	2290	2220	2400
64	1420	1380	1640	1900	2050	2020	2180	2140	2310	2260	2440	2370	2560
66	1510	1470	1720	2020	2180	2150	2320	2270	2460	2400	2600	2520	2720
68	1600	1560	1850	2140	2320	2280	2460	2410	2610	2550	2760	2670	2890
70	1700	1650	1960	2270	2450	2410	2610	2560	2770	2700	2920	2830	3060
72	1790	1750	2070	2400	2600	2550	2760	2710	2930	2860	3090	3000	3240
74	1890	1850	2190	2540	2740	2700	2920	2860	3090	3020	3270	3170	3420
76	2000	1950	2310	2680	2890	2850	3080	3020	3260	3190	3450	3340	3610
78	2110	2050	2430	2820	3050	3000	3240	3180	3440	3360	3630	3520	3800
80	2210	2160	2560	2960	3200	3150	3410	3340	3610	3530	3820	3700	4000
85	2500	2430	2890	3350	3620	3560	3850	3770	4080	3990	4310	4180	4520
90	2800	2730	3240	3750	4060	3990	4320	4230	4570	4470	4830	4680	5060
95	3120	3040	3610	4180	4520	4450	4810	4710	5100	4980	5380	5220	5640
105	3810	3720	4410	5110	5520	5430	5870	5760	6230	6080	6580	6370	6890
110	4190	4080	4840	5600	6060	5960	6450	6320	6830	6680	7220	7000	7570
115	4580	4460	5290	5730	6620	6520	7050	6910	7470	7300	7890	7650	8270
120	4980	4850	5760	6670	7210	7090	7670	7520	8130	7940	8590	8330	9000

高强度钢丝绳


DOLECO

多来劲

用途：吊索具、低频率的各种起重、提升、设备牵引



8x61+FC



8x61+IWR

8×61圆股钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称 直径 (mm)	钢丝绳参考重量 (kg/100m)		钢丝绳强度等级 (MPa)									
			1570		1670		1770		1870		1960	
			钢丝绳最小破断力 (KN)									
FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	IWR/IWS 钢芯
60	1280	1490	1420	1680	1510	1790	1600	1890	1690	2000	1770	2100
62	1370	1600	1510	1790	1610	1910	1710	2020	1800	2130	1890	2240
64	1460	1700	1610	1910	1720	2030	1820	2150	1920	2270	2020	2380
66	1550	1810	1720	2030	1830	2160	1940	2290	2040	2420	2140	2540
68	1650	1920	1820	2160	1940	2290	2050	2430	2170	2570	2270	2690
70	1740	2030	1930	2280	2050	2430	2180	2580	2300	2720	2410	2850
72	1850	2150	2040	2420	2170	2570	2300	2730	2430	2880	2550	3020
74	1950	2270	2160	2550	2300	2720	2430	2880	2570	3040	2690	3190
76	2060	2400	2280	2690	2420	2860	2570	3040	2710	3210	2840	3360
78	2170	2520	2400	2840	2550	3020	2700	3200	2860	3380	2990	3540
80	2280	2660	2520	2980	2680	3170	2840	3360	3000	3550	3150	3730
82	2390	2790	2650	3140	2820	3340	2990	3530	3160	3730	3310	3910
84	2510	2930	2780	3290	2960	3500	3130	3710	3310	3920	3470	4110
86	2630	3070	2910	3450	3100	3670	3290	3890	3470	4110	3640	4310
88	2760	3210	3050	3610	3250	3840	3440	4070	3630	4300	3810	4510
90	2880	3360	3190	3780	3400	4020	3600	4260	3800	4500	3980	4720
92	3010	3510	3340	3950	3550	4200	3760	4450	3970	4700	4160	4930
94	3150	3670	3480	4120	3700	4380	3930	4640	4150	4910	4350	5140
96	3280	3820	3630	4300	3860	4570	4090	4840	4330	5120	4530	5360
98	3420	3990	3780	4480	4030	4760	4270	5050	4510	5330	4720	5590
100	3560	4150	3940	4660	4190	4960	4440	5260	4690	5550	4920	5820
102	3700	4320	4100	4850	4360	5160	4620	5470	4880	5780	5120	6060
104	3850	4490	4260	5040	4530	5360	4810	5690	5080	6010	5320	6300
106	4000	4660	4430	5240	4710	5570	4990	5910	5270	6240	5530	6540
108	4150	4840	4600	5440	4890	5790	5180	6130	5470	6480	5740	6790
110	4310	5020	4770	5640	5070	6000	5380	6360	5680	6720	5950	7040
112	4470	5210	4940	5850	5260	6220	5570	6590	5890	6970	6170	7300
114	4630	5390	5120	6060	5450	6450	5770	6830	6100	7220	6390	7570
116	4790	5580	5300	6270	5640	6670	5980	7070	6320	7470	6620	7830
118	4960	5780	5490	6490	5840	6910	6190	7320	6540	7730	6850	8110
120	5130	5980	5670	6710	6040	7140	6400	7570	6760	8000	7080	8380
122	5300	6180	5870	6940	6240	7380	6610	7820	6990	8270	7320	8660
124	5470	6380	6060	7170	6450	7630	6830	8080	7220	8540	7560	8950
126	5650	6590	6260	7400	6650	7870	7050	8350	7450	8820	7810	9240
128	5830	6800	6460	7640	6870	8130	7280	8610	7690	9100	8060	9540
130	6020	7010	6660	7880	7080	8380	7510	8880	7930	9390	8310	9840
132	6200	7230	6870	8120	7300	8640	7740	9160	8180	9680	8570	10100
134	6390	7450	7080	8370	7530	8910	7980	9440	8430	9970	8830	10500
136	6580	7680	7290	8620	7750	9170	8220	9720	8680	10200	9100	10700
140	6980	8130	7720	9140	8220	9720	8710	10300	9200	10900	9640	11400
146	7590	8850	8400	9940	8940	10500	9470	11200	10000	11800	10500	12400
150	8010	9340	8870	10500	9430	11100	10000	11800	10500	12500	11000	13100

DOLECO

多来劲



8xK19S+FC



8xK26WS+FC



8xK31WS+FC



8xK36WS+FC



8xK41WS+FC



8xK19S+IWRC



8xK26WS+IWRC



8xK31WS+IWRC



8xK36WS+IWRC



8xK41WS+IWRC

用途：大型浇铸、大型吊装、船舶、起重运输、架空索道、打桩、石油钻井、矿井提升
8*K26WS-IWRC也用于汽车起重机大臂伸缩拉索及绳排

8×K19S 8×K26WS 8×K31WS 8×K36WS 8×K41WS 压实股钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称 直径 (mm)	钢丝绳 参考重量 (kg/100m)		钢丝绳公称抗拉强度(MPa)							
			1570		1670		1770		1870	
	钢丝绳最小破断力(kN)									
(mm)	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯
16	104	127	133	165	140	175	150	186	158	196
18	131	160	168	209	179	222	189	235	200	248
20	162	198	207	257	220	274	234	290	247	307
22	196	240	251	312	267	331	283	351	299	371
24	233	285	298	371	317	394	336	418	355	442
26	274	335	350	435	373	463	395	491	417	518
28	318	388	406	505	432	537	458	569	484	601
30	365	446	466	579	496	616	526	653	555	690
32	415	507	531	659	564	701	598	743	632	785
34	468	572	599	744	637	792	675	839	713	886
36	525	642	671	834	714	887	757	941	800	994
38	585	715	748	930	796	989	843	1050	891	1110
40	648	792	829	1030	882	1100	935	1160	987	1230
42	714	873	914	1140	972	1210	1030	1280	1090	1350
44	784	958	1000	1250	1070	1330	1130	1400	1190	1480
46	857	1047	1100	1360	1170	1450	1240	1540	1310	1620
48	933	1140	1190	1480	1270	1580	1350	1670	1420	1770
50	1010	1240	1300	1610	1380	1710	1460	1810	1540	1920



35W×7 多层股不旋转钢丝绳（光面和镀锌）

用途：随车起重机提升、大臂伸缩拉索及绳排；立井提升（用于钢丝绳罐道的立井）、立井平衡绳（推荐同向捻）
挖掘机（电铲卷扬），港口装卸、水利工程及建筑用塔式起重机，船舶装卸

35Wx7

35W×7 多层股不旋转钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称直径 mm	参考重量 kg/100m	钢丝绳公称抗拉强度(MPa)					
		1570	1670	1770	1870	1960	2160
钢丝绳最小破断力/(KN)							
8	29.4	36.2	38.5	40.8	43.1	45.2	49.8
10	46	56.5	60.1	63.7	67.3	70.6	77.8
12	66.2	81.4	86.6	91.8	96.9	102	112
13	77.7	95.5	102	108	114	119	131
14	90.2	111	118	125	132	138	152
16	118	145	154	163	172	181	199
18	149	183	195	206	218	229	252
20	184	226	240	255	269	282	311
22	223	274	291	308	326	342	376
24	265	326	346	367	388	406	448
26	311	382	406	431	455	477	526
28	361	443	471	500	528	553	610
30	414	509	541	573	606	635	700
32	471	579	616	652	689	723	796

钢丝绳 公称直径 mm	参考重量 kg/100m	钢丝绳公称抗拉强度(MPa)					
		1570	1670	1770	1870	1960	2160
钢丝绳最小破断力/(KN)							
34	532	653	695	737	778	816	899
36	596	732	779	826	872	914	1010
38	664	816	868	920	972	1020	1120
40	736	904	962	1020	1080	1130	1240
42	811	997	1060	1120	1190	1240	1370
44	891	1090	1160	1230	1300	1370	1510
46	973	1200	1270	1350	1420	1490	1650
48	1060	1300	1390	1470	1550	1630	1790
50	1150	1410	1500	1590	1680	1760	1940
52	1240	1530	1630	1720	1820	1910	2100
54	1340	1650	1750	1860	1960	2060	2270
56	1440	1770	1890	2000	2110	2210	2440
58	1550	1900	2020	2140	2260	2370	2620
60	1660	2030	2160	2290	2420	2540	2800

高强度钢丝绳

DOLECO

多来劲

用途：

6*36SW+IWR：汽车起重机大臂伸缩拉索、高空作业车大臂伸缩拉索、立井平衡绳(仅限于交互捻)、高炉卷扬、挖掘机、热移钢机(钢芯)、船舶装卸。

6*29Fi+IWRC：汽车起重机提升、高空作业车大臂伸缩拉索、高炉提升、石油钻井、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机(钢芯)、船舶装卸。

6*31WS+IWRC：高空作业车大臂伸缩拉索、高炉提升、石油钻井、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机(钢芯)、船舶装卸、拖船、货网。


6×25Fi：高炉卷扬、石油钻井、大型浇铸吊车(钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机(钢芯)、船舶装卸。

6×26WS：高炉卷扬、石油钻井、繁忙起重及其他重要用途起重机。

6×37S：立井平衡绳(仅限于交互捻)、繁忙起重及其他重要用途起重机、热移钢机(钢芯)、船舶装卸、拖船、货网、打捞沉船。

6×41WS：高炉卷扬、大型浇铸吊车(钢芯)、繁忙起重及其他重要用途起重机、打捞沉船

6×49SWS、6×55SWS：繁忙起重及其他重要用途起重机、打捞沉船。

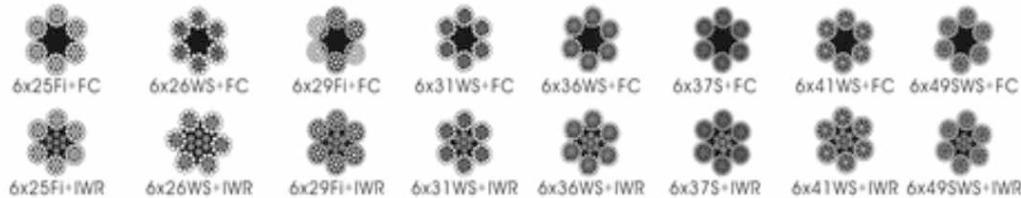

6×25Fi 6×29Fi 6×26WS 6×31WS 6×36WS 6×37S 6×41WS 6×49SWS钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称 直径 (mm)	钢丝绳参考重量 (kg/100m)			钢丝绳公称抗拉强度(MPa)												
				1570		1670		1770		1870		1960				
	钢丝绳最小破断力(kN)															
NF 天然纤维芯	SF 合成纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯
8	24.3	23.7	26.8	33.2	35.8	35.3	38	37.4	40.3	39.5	42.6	41.4	44.7			
9	30.8	30.1	33.9	42	45.3	44.6	48.2	47.3	51	50	53.9	52.4	56.5			
10	38	37.1	41.8	51.8	55.9	55.1	59.5	58.4	63	61.7	66.6	64.7	69.8			
11	46	44.9	50.6	62.7	67.6	66.7	71.9	70.7	76.2	74.7	80.6	78.3	84.4			
12	54.7	53.4	60.2	74.6	80.5	79.4	85.6	84.1	90.7	88.9	95.9	93.1	100			
13	64.2	62.7	70.6	87.6	94.5	93.1	100	98.7	106	104	113	109	118			
14	74.5	72.7	81.9	102	110	108	117	114	124	121	130	127	137			
16	97.3	95	107	133	143	141	152	150	161	158	170	166	179			
18	123	120	135	168	181	179	193	189	204	200	216	210	226			
20	152	148	167	207	224	220	238	234	252	247	266	259	279			
22	184	180	202	251	271	267	288	283	305	299	322	313	338			
24	219	214	241	298	322	317	342	336	363	355	383	373	402			
26	257	251	283	350	378	373	402	395	426	417	450	437	472			
28	298	291	328	406	438	432	466	458	494	484	522	507	547			
30	342	334	376	466	503	496	535	526	567	555	599	582	628			
32	389	380	428	531	572	564	609	598	645	632	682	662	715			
34	439	429	483	599	646	637	687	675	728	713	770	748	807			
36	492	481	542	671	724	714	770	757	817	800	863	838	904			
38	549	536	604	748	807	796	858	843	910	891	961	934	1010			
40	608	594	669	829	894	882	951	935	1010	987	1070	1030	1120			
42	670	654	737	914	986	972	1050	1030	1110	1090	1170	1140	1230			
44	736	718	809	1000	1080	1070	1150	1130	1220	1190	1290	1250	1350			
46	804	785	884	1100	1180	1170	1260	1240	1330	1310	1410	1370	1480			
48	876	855	963	1190	1290	1270	1370	1350	1450	1420	1530	1490	1610			
50	950	928	1040	1300	1400	1380	1490	1460	1580	1540	1660	1620	1740			
52	1030	1000	1130	1400	1510	1490	1610	1580	1700	1670	1800	1750	1890			
54	1110	1080	1220	1510	1630	1610	1730	1700	1840	1800	1940	1890	2030			
56	1190	1160	1310	1620	1750	1730	1860	1830	1980	1940	2090	2030	2190			
58	1280	1250	1410	1740	1880	1850	2000	1960	2120	2080	2240	2180	2350			
60	1370	1340	1500	1870	2010	1980	2140	2100	2270	2220	2400	2330	2510			
62	1460	1430	1610	1990	2150	2120	2290	2250	2420	2370	2560	2490	2680			
64	1560	1520	1710	2120	2290	2260	2440	2390	2580	2530	2730	2650	2860			
66	1660	1620	1820	2260	2430	2400	2590	2540	2740	2690	2900	2820	3040			
68	1760	1720	1930	2400	2580	2550	2750	2700	2910	2850	3080	2990	3230			
70	1860	1820	2050	2540	2740	2700	2910	2860	3090	3020	3260	3170	3420			

DOLECO


多来劲

用途：

18x7+FC：汽车起重机提升、高空作业车大臂伸缩

18x7+FC及17x7+FC：立井平衡

其余结构：港口装卸、水利及建筑塔式起重机

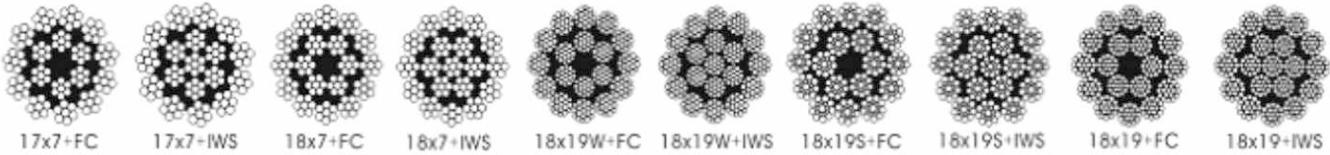


多层次股不旋转钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称 直径 (mm)	钢丝绳参考重量 (kg/100m)		钢丝绳公称抗拉强度(MPa)											
			1570		1670		1770		1870		1960		2160	
	钢丝绳最小破断力(kN)													
FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	
6	14	15.5	17.5	18.5	18.6	19.7	19.8	20.9	20.9	22.1	21.9	23.1	24.1	25.5
7	19.1	21.1	23.8	25.2	25.4	26.8	26.9	28.4	28.4	30.1	29.8	31.5	32.8	34.7
8	25	27.5	31.1	33	33.1	35.1	35.1	37.2	37.1	39.3	38.9	41.1	42.9	45.3
9	31.6	34.8	39.4	41.7	41.9	44.4	44.4	47	47	49.7	49.2	52.1	54.2	57.5
10	39	43	48.7	51.5	51.8	54.8	54.9	58.1	58	61.3	60.8	64.3	67	70.8
11	47.2	52	58.9	62.3	62.6	66.3	66.4	70.2	70.1	74.2	73.5	77.8	81	85.7
12	56.2	61.9	70.1	74.2	74.5	78.9	79	83.6	83.5	88.3	87.5	92.6	96.4	102
13	65.9	72.7	82.3	87	87.5	92.6	92.7	98.1	98	104	103	109	113	120
14	76.4	84.3	95.4	101	101	107	108	114	114	120	119	126	131	139
16	99.8	110	125	132	133	140	140	149	148	157	156	165	171	181
18	126	139	158	167	168	177	178	188	188	199	197	208	217	230
20	156	172	195	206	207	219	219	232	232	245	243	257	268	283
22	189	208	236	249	251	265	266	281	281	297	294	311	324	343
24	225	248	280	297	298	316	316	334	334	353	350	370	386	408
26	264	291	329	348	350	370	371	392	392	415	411	435	453	479
28	306	337	382	404	406	429	430	455	454	481	476	504	525	555
30	351	387	438	463	466	493	494	523	522	552	547	579	603	638
32	399	440	498	527	530	561	562	594	594	628	622	658	686	725
34	451	497	563	595	598	633	634	671	670	709	702	743	774	819
36	505	557	631	667	671	710	711	752	751	795	787	833	868	918
38	563	621	703	744	748	791	792	838	837	886	877	928	967	1020
40	624	688	779	824	828	876	878	929	928	981	972	1030	1070	1130
42	688	759	859	908	913	966	968	1020	1020	1080	1070	1130	1180	1250
44	755	832	942	997	1000	1060	1060	1120	1120	1190	1180	1240	1300	1370
46	825	910	1030	1090	1100	1160	1160	1230	1230	1300	1290	1360	1420	1500
48	899	991	1120	1190	1190	1260	1260	1340	1340	1410	1400	1480	1540	1630
50	975	1080	1220	1290	1290	1370	1370	1450	1450	1530	1520	1610	1670	1770
52	1050	1160	1320	1390	1400	1480	1480	1570	1570	1660	1640	1740	1810	1920
54	1140	1250	1420	1500	1510	1600	1600	1690	1690	1790	1770	1870	1950	2070
56	1220	1350	1530	1610	1620	1720	1720	1820	1820	1920	1910	2020	2100	2220
58	1310	1450	1640	1730	1740	1840	1850	1950	1950	2060	2040	2160	2250	2380
60	1400	1550	1750	1850	1860	1970	1980	2090	2090	2210	2190	2310	2410	2550


高强度钢丝绳

DOLECO


多来劲




4Vx39S+5FC



4Vx48S+5FC



35(W)xK7



40(W)xK7

四扇形不旋转钢丝绳（光面和镀锌）

用途：港口装卸、水利工程及建筑用塔式起重机，船舶装卸，繁忙起重及其他重要用途。

4Vx39S也用于汽车起重机提升

四扇形不旋转钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称直径 mm	参考重量 kg/100m	钢丝绳公称抗拉强度(MPa)				
		1570	1670	1770	1870	1960
钢丝绳最小破断拉力/(KN)						
8	26.2	36.2	38.5	40.8	43.1	45.2
10	41	56.5	60.1	64.6	68.3	71.5
11	49.6	69.3	73.8	78.2	82.6	86.6
12	59	82.5	87.8	93	98.3	103
13	69.3	96.8	103	109	115	121
14	80.4	112	119	127	134	140
15	92.3	129	137	145	154	161
16	105	147	156	165	175	183
17	118	166	176	187	197	207
18	133	186	197	209	221	232
19	148	207	220	233	246	258
20	164	229	244	258	273	286
22	198	277	295	313	330	346
24	236	330	351	372	393	412
26	277	387	412	437	461	484
28	321	449	478	507	535	561
30	369	516	549	581	614	644
32	420	587	624	662	699	733
34	474	662	705	747	789	827
36	531	743	790	837	885	927
38	592	816	868	920	972	1020
40	656	904	962	1020	1080	1130
42	723	997	1060	1120	1190	1240
44	794	1090	1160	1230	1300	1370
46	868	1200	1270	1350	1420	1490
48	945	1300	1390	1470	1550	1630
50	1030	1410	1500	1590	1680	1760

35(W)xK7 / 40(W)xK7 压实股钢丝绳（光面和镀锌）


用途：大型浇铸、大型吊装、船舶、起重运输
架空索道、打桩、石油钻井

35(W)xK7也用于汽车起重机大臂伸缩拉索

35(W)xK7 / 40(W)xK7 压实股钢丝绳

钢丝绳 公称直径 (mm)	钢丝绳 参考重量 kg/100m	钢丝绳公称抗拉强度(MPa)				
		1570	1670	1770	1870	1960
钢丝绳公称抗拉强度(MPa)						
14	100	126	134	142	150	158
16	131	165	175	186	196	206
18	165	209	222	235	248	260
20	204	257	274	290	307	321
22	247	312	331	351	371	389
24	294	371	394	418	442	463
26	345	435	463	491	518	543
28	400	505	537	569	601	630
30	459	579	616	653	690	723
32	522	659	701	743	785	823
34	590	744	792	839	886	929
36	661	834	887	941	994	1040
38	736	930	989	1050	1110	1160
40	816	1030	1100	1160	1230	1290
42	900	1140	1210	1280	1350	1420
44	987	1250	1330	1400	1480	1560
46	1080	1360	1450	1540	1620	1700
48	1180	1480	1580	1670	1770	1850
50	1280	1610	1710	1810	1920	2010
52	1380	1740	1850	1960	2070	2170
54	1490	1880	2000	2120	2240	2340
56	1600	2020	2150	2280	2400	2520
58	1720	2170	2300	2440	2580	2700
60	1840	2320	2460	2610	2760	2890

高强度钢丝绳

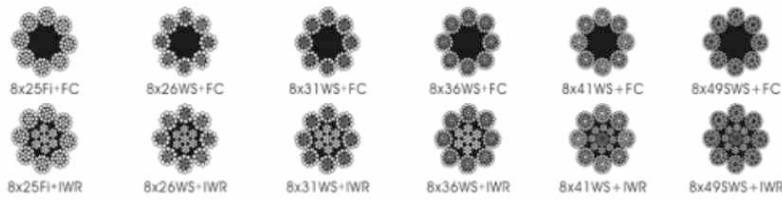

用途：起重、提升、电铲。8×31WS+IWR也用于汽车起重机提升及大臂伸缩拉索




8×25Fi 8×26WS 8×31WS 8×36WS 8×41WS 8×49SWS 钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称 直径 (mm)	钢丝绳参考重量 (kg/100m)			钢丝绳公称抗拉强度(MPa)									
				1670		1770		1870		1960		2160	
				钢丝绳最小破断力(kN)									
NF天然 纤维芯	SF天然 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯
20	143	138	174	196	231	207	245	219	259	230	271	253	299
22	173	166	211	237	280	251	296	265	313	278	328	306	362
24	206	198	251	282	333	299	353	316	373	331	391	365	430
26	241	233	294	331	391	351	414	370	437	388	458	428	505
28	280	270	341	384	453	407	480	430	507	450	532	496	586
30	321	310	392	440	520	467	551	493	582	517	610	570	673
32	366	352	445	501	592	531	627	561	663	588	694	648	765
34	413	398	503	566	668	600	708	633	748	664	784	732	864
36	463	446	564	634	749	672	974	710	839	744	879	820	969
38	516	497	628	707	834	749	884	791	934	829	979	914	1080
40	571	550	696	783	926	830	980	877	1040	919	1090	1010	1200
42	630	607	767	863	1020	915	1080	967	1140	1010	1200	1120	1320
44	691	666	842	947	1120	1000	1190	1190	1250	1110	1310	1230	1450
46	755	728	920	1040	1220	1100	1300	1160	1370	1220	1430	1340	1580
48	823	793	1000	1130	1330	1190	1410	1260	1490	1320	1560	1460	1720
50	893	860	1090	1220	1440	1300	1530	1370	1620	1440	1700	1580	1870
52	965	930	1180	1320	1560	1400	1660	1480	1750	1550	1830	1710	2020
54	1040	1000	1270	1430	1680	1510	1790	1600	1890	1670	1980	1850	2180
56	1120	1080	1360	1530	1810	1630	1920	1720	2030	1800	2130	1980	2340
58	1200	1160	1460	1650	1940	1740	2060	1840	2180	1930	2280	2130	2510
60	1290	1240	1570	1760	2080	1870	2200	1970	2330	2070	2440	2280	2690

用途：高炉卷扬、石油钻井、大型浇铸吊车(钢芯)、繁忙起重及其他重
要用途起重机、热移钢机(钢芯)、船舶张拉桅杆吊桥(钢芯)。

6*19W+IWR也用于工程起重机提升、大臂伸缩拉索、大臂伸缩绳排

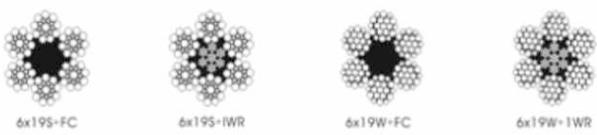

6×19S 6×19W线接触钢丝绳（光面和镀锌）

钢丝绳 公称 直径 (mm)	钢丝绳参考重量 (kg/100m)			钢丝绳公称抗拉强度(MPa)									
				1570		1670		1770		1870		1960	
				钢丝绳最小破断力(kN)									
NF天然 纤维芯	SF天然 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯	IWR/IWS 钢芯	FC 纤维芯
12	53.1	51.8	58.4	74.6	80.5	79.4	85.6	84.1	90.7	88.9	95.9	93.1	100
13	62.3	60.8	68.5	87.6	94.5	93.1	101	98.7	107	104	113	109	118
14	72.2	70.5	79.5	102	110	108	117	115	124	121	131	127	137
16	94.4	92.1	104	133	143	141	152	150	161	158	170	166	179
18	119	117	131	168	181	179	193	189	204	200	216	210	226
20	147	144	162	207	224	220	238	234	252	247	266	259	279
22	178	174	196	251	271	267	288	283	305	299	322	313	338
24	212	207	234	298	322	317	342	336	363	355	384	373	402
26	249	243	274	350	378	373	402	395	426	417	450	437	472
28	289	282	318	406	438	432	466	458	494	484	522	507	547
30	332	324	365	466	503	496	535	526	567	555	599	582	628
32	377	369	415	531	572	564	609	598	645	632	682	662	715
34	426	416	469	599	646	637	687	675	728	713	770	748	807
36	478	466	526	672	724	714	771	757	817	800	863	838	904
38	532	520	585	748	807	796	859	843	910	891	961	934	1010
40	590	576	649	829	894	882	951	935	1010	987	1070	1030	1120
42	650	635	715	914	985	972	1050	1030	1110	1090	1170	1140	1230
44	714	697	785	1000	1080	1070	1150	1130	1220	1190	1290	1250	1350
46	780	762	858	1100	1180	1170	1260	1240	1330	1310	1410	1370	1480
48	849	829	934	1190	1290	1270	1370	1350	1450	1420	1530	1490	1610
50	922	900	1010	1300	1400	1380	1490	1460	1580	1540	1660	1620	1740

超强起重机钢丝绳


特殊不旋转钢丝绳

单层缠绕



DOLECO

多来劲

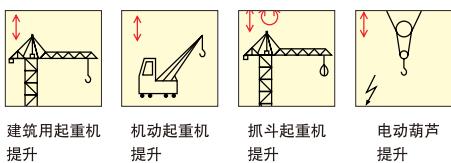

建筑用起重机
提升

机动起重机
提升

抓斗起重机
提升

电动葫芦
提升




DoC-SL

钢丝绳直径mm	单位重量Kg/100m	最小破断力 (KN)		钢丝绳直径mm	单位重量Kg/100m	最小破断力 (KN)	
		1770N/mm ²	1960N/mm ²			1770N/mm ²	1960N/mm ²
7	22.5	34.1	37.8	30	419.3	627.1	694.4
8	29.5	44.5	49.3	31	443.8	665.6	736.9
9	36.7	55.4	61.3	32	473.7	710.5	786.7
10	46.5	69.2	76.6	33	502.2	753.1	833.9
11	56.5	83.1	92.1	34	532.1	803.9	890.2
12	56.0	99.9	110.7	36	595.3	906.1	1003.4
12.7	66.5	111.7	114.1	38	668.3	1005.5	1113.5
13	74.5	117.3	129.8	40	738.3	1111.9	1231.3
14	78.2	135.9	150.5	42	812.4	1234.1	1366.6
15	90.4	156.3	173.0	44	895.0	1252.7	1497.9
16	104.4	179.1	197.2	46	975.3	1473.9	1632.1
17	119.1	200.1	221.6	48	1067.8	1608.1	1780.7
18	133.0	222.5	246.5	50	1157.7	1470.0	1936.7
19	149.0	250.9	277.8	52	1252.5	1832.5	2029.2
20	167.9	277.7	307.5	54	1351.2	1976.4	2188.5
21	184.5	306.3	339.2	56	1448.7	2141.3	2371.1
22	204.0	337.0	373.2	58	1553.5	2285.4	2530.8
23	225.1	368.5	405.9	60	1662.4	2455.9	2719.5
24	266.4	400.5	443.5	62	1775.1	2623.1	2904.7
25	287.9	431.9	478.3	64	1891.5	2799.3	3099.8
26	312.3	459.2	519.5	66	2011.6	2978.8	3298.5
27	335.6	509.3	562.9	68	2135.3	3173.9	3514.6
28	361.9	548.8	607.7	70	2262.8	3336.5	3594.7
29	389.2	585.8	648.6	72	2393.9	3926.2	3926.2

特点如下:

- 1、钢丝绳不旋转,柔韧、钢芯。
- 2、加强润滑。
- 3、高破断力。
- 4、特殊的钢芯结构,可以防止绳股间的交错及钢丝绳内部的损坏。
- 5、因其经久耐用而在世界广泛使用。




超强起重机钢丝绳
特殊不旋转面接触钢丝绳
(多层缠绕)




DOLECO

多来劲



DoC-EL

钢丝绳直径mm	单位重量kg/100m	最小破断力 (KN)		
		1770N/mm ²	1960N/mm ²	2160N/mm ²
10	48.9	81.9	89.6	97.4
11	58.7	99.5	108.8	118.4
12	71.3	118.2	130.8	139.9
12.7	79.0	132.2	146.4	161.4
13	82.8	139.0	152.7	165.4
14	98.1	161.7	179.1	190.9
15	109.9	184.5	204.0	219.5
16	126.7	209.4	230.6	249.1
17	142.1	235.9	257.9	290.6
18	159.8	266.9	293.9	317.5
19	177.5	297.1	329.0	352.8
20	197.8	329.3	362.2	391.7
21	216.6	362.3	396.1	430.9
22	238.3	398.5	441.8	472.0
23	260.6	431.5	524.3	513.2
24	284.3	474.3	567.9	584.1
25	303.5	512.8	614.9	609.4
26	328.8	555.0	664.2	657.4
27	357.1	598.3	712.9	711.7
28	385.0	643.7	754.6	765.6
29	411.8	690.2	817.4	821.0
30	439.7	738.1	869.7	877.9
31	469.5	785.3	930.0	958.4
32	504.0	843.4	992.8	1002.8
33	536.0	896.6	1045.0	1094.1
34	587.3	950.8	1185.0	1130.9
36	640.0	1070.0	1319.0	1262.3
38	709.3	1191.0	1462.0	1412.2
40	791.6	1380.0	1611.2	1560.4
42	870.7	1455.0	1767.0	1667.4
44	955.3	1596.0	1935.0	1923.7
46	1048.2	1748.0	2113.3	1989.7
48	1140.1	1908.0	2272.3	2187.0
50	1230.3	2052.5	2272.8	2504.7
52	1332.6	2223.2	2461.8	2713.0
54	1435.1	2394.2	2651.2	2921.7
56	1543.4	2574.8	2851.2	3142.2
58	1655.6	2762.0	3058.5	3370.6
60	1771.8	2955.8	3273.1	3607.1




建筑用起重机
提升

机动起重机
提升

抓斗起重机
提升

电动葫芦
提升

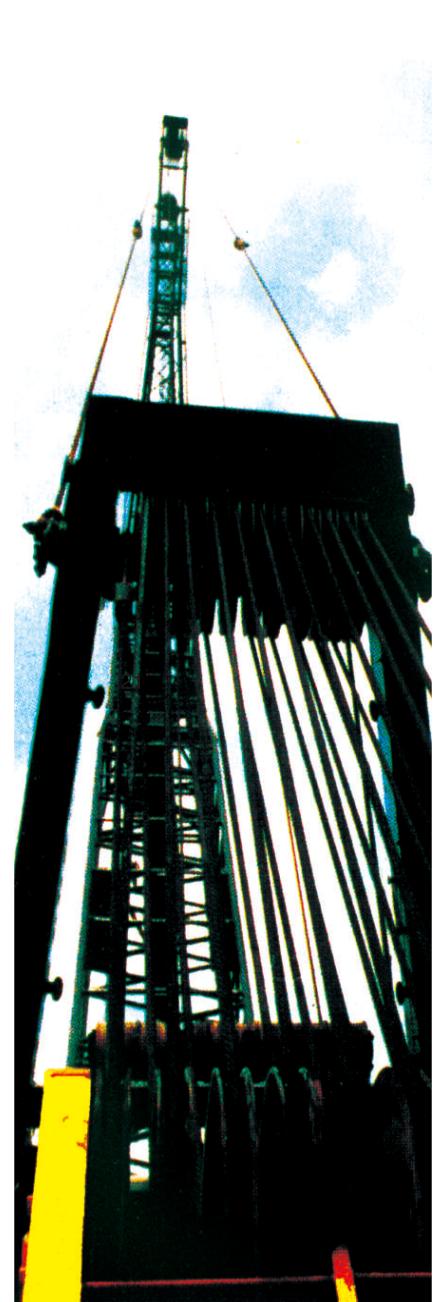


超强起重机钢丝绳

特殊面接触钢丝绳


塑料填充+钢芯



多来劲

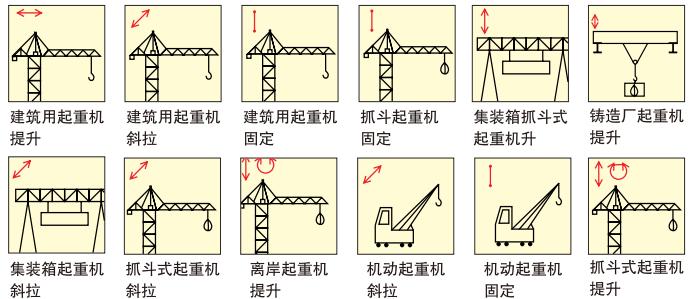


DoD-PZ371



钢丝绳直径 mm	单位重量 kg/100m	最小破断力 (KN)			钢丝绳直径 mm	单位重量 kg/100m	最小破断力 (KN)		
		1770N/mm ²	1960N/mm ²	2160N/mm ²			1770N/mm ²	1960N/mm ²	2160N/mm ²
8	30	51.0	56.5	61.6	42	838	1418	1574	1713
9	38	64.6	71.5	77.9	43	879	1486	1645	1792
10	47	79.8	88.4	96.6	44	920	1556	1723	1876
11	57	96.9	107	117	45	955	1615	1788	1948
12	68	115	128	139	46	1006	1700	1883	2050
13	80	135	150	163	47	1042	1762	1951	2125
14	92	156	173	188	48	1095	1851	2050	2233
15	106	179	199	217	49	1133	1915	2121	2309
16	121	204	226	246	50	1188	2009	2224	2423
17	136	230	255	278	51	1227	2075	2298	2502
18	153	258	286	312	52	1285	2173	2406	2620
19	170	288	319	347	53	1325	2241	2481	2702
20	189	319	354	385	54	1386	2343	2594	2826
21	208	352	389	424	55	1427	2413	2672	2910
22	228	386	428	465	56	1491	2519	2791	3039
23	250	422	468	509	57	1533	2592	2870	3125
24	272	459	509	554	58	1599	2703	2993	3260
25	295	498	552	601	59	1642	2776	3074	3348
26	319	539	597	650	60	1711	2893	3203	3489
27	344	581	643	701	61	1756	2968	3286	3579
28	370	626	693	754	62	1827	3089	3420	3725
29	397	671	743	809	63	1873	3165	3505	3818
30	425	718	795	866	64	1947	3291	3645	3969
31	457	772	855	932	65	1993	3370	3732	4064
32	487	823	911	992	66	2071	3500	3876	4221
33	518	875	969	1055	67	2118	3580	3964	4318
34	549	929	1030	1121	68	2198	3715	4114	4481
35	582	984	1090	1187	69	2246	3798	4205	4580
36	616	1041	1153	1256	70	2329	3937	4360	4749
37	651	1100	1221	1328	71	2378	4021	4452	4849
38	686	1168	1298	1413	72	2446	4134	4579	4986
39	723	1222	1353	1474	73	2514	4251	4706	5126
40	761	1285	1424	1551	74	2584	4367	4837	5268
41	799	1351	1496	1629	75	2654	4486	4968	5410

面接触钢丝绳意味着在直径和重量基本相等的情况下，有更多的抗拉强度。

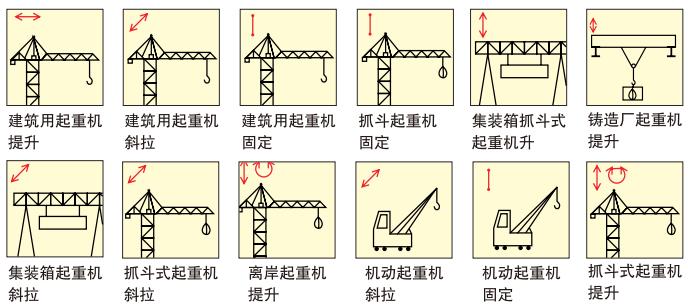

超强起重机钢丝绳


特殊钢丝绳

塑料填充+钢芯

DOLECO

多来劲


DoC-TP



钢丝绳直径 mm	单位长度 kg/100m	最小破断力 (KN)		钢丝绳直径 mm	单位长度 kg/100m	最小破断力 (KN)	
		1770N/mm ²	1960N/mm ²			1770N/mm ²	1960N/mm ²
8	29.0	50.1	55.5	31	437.0	761.8	843.3
9	37.2	64.7	71.6	32	464.3	811.8	911.0
10	48.1	78.8	87.0	33	497.5	858.0	950.1
11	55.5	95.2	105.4	34	623.2	918.0	1024.9
12	65.8	112.8	124.9	38	683.4	1019.7	1129.2
12.7	73.9	127.0	140.7	38	655.2	1140.2	1262.6
13	77.8	133.9	148.3	40	729.0	1260.3	1395.5
14	89.7	154.8	171.4	42	795.8	1394.1	1543.8
15	103.5	179.5	198.7	44	879.3	1523.8	1667.4
16	117.9	203.1	224.9	46	959.1	1679.4	1850.7
17	132.6	226.1	250.4	48	1044.9	1822.4	2018.0
18	146.9	255.1	282.5	50	1133.7	1985.0	2198.1
19	164.4	286.4	317.2	52	1225.3	2188.8	2368.4
20	183.3	314.7	348.5	54	1313.2	2335.4	2588.0
21	197.4	343.9	380.9	56	1416.4	2470.3	2735.5
22	219.1	384.0	425.2	58	1520.4	2669.0	2955.5
23	239.3	417.4	462.2	60	1625.8	2860.7	3167.0
24	260.8	455.4	504.2	62	1736.0	3029.3	3354.5
25	282.0	494.3	547.3	64	1848.0	3179.2	3520.5
26	306.6	538.1	595.9	66	1967.2	3399.5	3763.3
27	330.9	573.4	635.0	68	2088.3	3594.1	3979.9
28	352.5	617.3	683.6	70	2212.9	3797.3	4205.0
29	379.3	665.5	736.9	72	2341.2	4026.3	4458.6
30	409.6	712.8	789.3				

塑料填充可保证小的滑动噪音，防锈蚀及更大安装稳定性。

DoC-SP



钢丝绳直径 mm	单位重量 kg/100m	最小破断力 (KN)		钢丝绳直径 mm	单位重量 kg/100m	最小破断力 (KN)	
		1770N/mm ²	1960N/mm ²			1770N/mm ²	1960N/mm ²
8	27.3	47.2	52.3	31	413.2	708.3	784.3
9	34.5	60.0	66.4	32	440.9	758.7	837.9
10	43.4	74.0	82.0	33	468.5	809.6	896.5
11	53.0	88.5	98.0	34	495.6	853.7	945.3
12	60.8	106.6	118.0	38	557.6	952.4	1054.7
12.7	69.4	119.4	132.2	38	627.5	1071.1	1186.0
13	72.7	125.5	138.9	40	685.3	1181.1	1307.9
14	84.6	144.6	160.1	42	764.8	1308.5	1448.9
15	98.6	166.3	164.1	44	838.8	1430.1	1583.7
16	111.6	189.0	209.3	46	918.1	1556.7	1723.8
17	124.8	211.5	234.2	48	999.6	1692.8	1874.5
18	140.4	239.8	265.5	50	1079.3	1850.7	2049.4
19	159.0	264.5	292.9	52	1165.6	2013.7	2229.9
20	178.4	295.3	327.0	54	1255.4	2175.3	2408.8
21	193.2	324.2	359.0	56	1342.2	2344.8	2596.5
22	218.4	356.2	394.5	58	1448.4	2508.9	2778.2
23	229.7	386.8	428.3	60	1539.7	2621.5	2902.9
24	249.2	423.4	468.9	62	1644.0	2815.8	3118.0
25	268.8	464.3	514.2	64	1751.8	3000.1	3322.1
26	290.8	504.7	558.8	66	1863.0	3198.3	3541.6
27	314.3	535.8	593.3	68	1977.6	3357.6	3718.0
28	333.9	576.2	638.0	70	2095.7	3552.7	3934.1
29	362.9	618.0	684.3	72	2217.2	3751.7	4154.4
30	387.9	666.3	737.8				


超强起重机钢丝绳

特殊钢丝绳


塑料填充+钢芯

DOLECO

多来劲

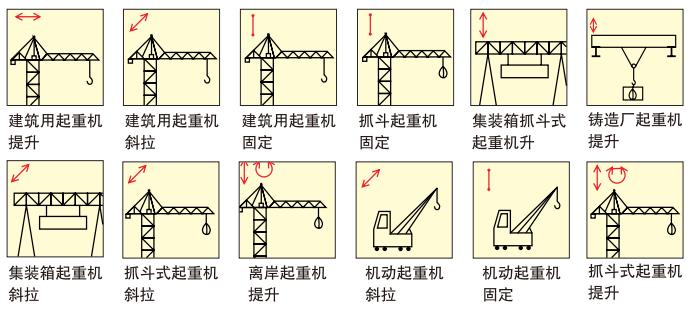


DoRope-DP8



钢丝绳直径 mm	单位重量 kg/100m	最小破断力 (KN)		钢丝绳直径 mm	单位重量 kg/100m	最小破断力 (KN)	
		1960N/mm ²	2160N/mm ²			1960N/mm ²	2160N/mm ²
10	43	83.2	91.6	353	679.9	749.2	
11	52	100.5	110.9	388	748.1	824.3	
12	62	119.7	131.9	441	851.2	938.0	
	70	134.1	147.7	498	960.9	1058.9	
13	73	140.5	154.8	525	1012.4	1115.7	
14	84	162.9	179.5	559	1077.2	1187.1	
	88	170.0	187.3	622	1200.2	1322.6	
15	97	187.0	206.1	690	1329.9	1465.6	
16	110	212.7	234.5	735	1417.8	1562.4	
17	125	240.2	264.8	760	1466.2	1615.8	
18	140	269.3	296.8	834	1609.2	1773.3	
19	156	300.1	330.7	912	1758.8	1938.2	
20	172	332.4	366.4	977	1883.3	2075.4	
22	209	402.3	443.3	993	1915.0	2110.5	
24	248	478.7	527.6	1078	2078.0	2289.1	
	278	536.3	590.9	1112	2145.0	2363.9	
26	291	561.9	619.2	1165	2247.5	2476.9	
28	338	651.6	718.2				

DoD-P825




钢丝绳直径 mm	单位重量 kg/100m	最小破断力 (KN)			钢丝绳直径 mm	单位重量 kg/100m	最小破断力 (KN)		
		1770N/mm ²	1960N/mm ²	2160N/mm ²			1770N/mm ²	1960N/mm ²	2160N/mm ²
8	27	43.7	48.6	53.4	42	806	1307	1452	1581
9	35	56.9	63.3	69.3	43	844	1368	1520	1654
10	42	68.2	76.0	83.0	44	885	1434	1594	1734
11	54	86.3	96.1	105	45	911	14814	1640	1786
12	65	106	118	129	46	956	1550	1723	1875
13	76	122	136	148	47	994	1616	1789	1948
14	85	137	152	166	48	1035	1678	1864	2029
15	103	166	184	201	49	1080	1756	1944	2118
16	116	187	208	227	50	1125	1824	2027	2206
17	130	210	233	254	51	1170	1902	2107	2294
18	146	236	262	286	52	1203	1951	2168	2359
19	161	260	289	316	53	1264	2054	2275	2477
20	178	288	320	348	54	1315	2133	2369	2578
21	195	315	351	392	55	1361	2212	2450	2668
22	223	361	401	437	56	1432	2323	2581	2808
23	241	390	434	473	57	1462	2376	2631	2866
24	261	422	469	511	58	1531	2482	2758	3001
25	285	462	513	559	59	1566	2546	2819	3070
26	307	497	552	601	60	1640	2659	2954	3214
27	326	528	587	640	61	1674	2722	3013	3282
28	358	580	645	701	62	1729	2811	3113	3390
29	382	620	689	749	63	1786	2903	3214	3500
30	409	663	736	802	64	1843	2996	3317	3612
31	434	703	781	850	65	1901	3090	3421	3727
32	459	745	827	901	66	1960	3186	3528	3842
33	497	806	896	975	67	2019	3283	3635	3959
34	528	855	951	1035	68	2080	3382	3745	4078
35	545	884	982	1069	69	2142	3482	3856	4199
36	588	953	1058	1152	70	2204	3584	3968	4321
37	618	1002	1113	1212	71	2268	3687	4082	4446
38	660	1069	1188	1293	72	2332	3792	4198	4572
39	691	1120	1244	1354	73	2397	3897	4315	4700
40	728	1180	1311	1427	74	2463	4005	4435	4830
41	760	1232	1369	1490	75	2531	4114	4555	4961

高强度
不锈钢钢丝绳

DOLECO

多来劲

不锈钢钢丝绳6*7




6×7

JIS G3557

直径 mm	最低破断载荷(KN) sus316	sus304	参考重量 k/m	产品编码
8	32.4	40.2	0.242	04006708
9	41	50.8	0.306	04006709
10	48	59.4	0.378	04006710
12	69.1	85.5	0.545	04006712
14	90.9	110	0.742	04006714
16	11.9	143	0.968	04006716
18	150	181	1.23	04006718
20	175	210	1.51	04006720

不锈钢钢丝绳7*7




7×7

JIS G3557

直径 mm	最低破断载荷(KN) sus316	sus304	参考重量 k/m	产品编码
8	37.3	46.3	0.277	04007708
9	47.3	58.6	0.351	04007709
10	55.3	68.5	0.434	04007710
12	79.6	98.6	0.624	04007712
14	105	127	0.85	04007714
16	137	165	1.11	04007716
18	173	209	1.4	04007718
20	201	243	1.73	04007720

不锈钢钢丝绳6*19




6×19

JIS G3557

直径 mm	最低破断载荷(KN) sus316	sus304	参考重量 k/m	产品编码
8	30.9	38.6	0.238	04061908
9	39.1	48.9	0.301	04061909
10	46.2	57.3	0.371	04061910
12	66.5	82.5	0.535	04061912
14	90.5	112	0.728	04061914
16	112	139	0.95	04061916
18	142	176	1.2	04061918
20	175	217	1.49	04061920

不锈钢钢丝绳7*19




7×19

JIS G3557

直径 mm	最低破断载荷(KN) sus316	sus304	参考重量 k/m	产品编码
8	36.9	46.1	0.274	04071908
9	46.7	58.4	0.347	04071909
10	55.1	68.4	0.428	04071910
12	79.3	98.5	0.617	04071912
14	108	134	0.84	04071914
16	134	166	1.1	04071916
18	169	210	1.39	04071918
20	209	259	1.71	04071920

不锈钢钢丝绳6*37




6×37

JIS G3557

直径 mm	最低破断载荷(KN) sus316	sus304	参考重量 k/m	产品编码
8	30.3	39.9	0.235	04063708
9	38.4	48	0.297	04063709
10	47.4	59.3	0.366	04063710
12	68.3	85.4	0.528	04063712
14	88.8	110	0.718	04063714
16	116	144	0.938	04063716
18	147	182	1.19	04063718
20	181	225	1.47	04063720
22	208	258	1.77	04063722
24	247	307	2.11	04063724
26	290	360	2.48	04063726
28	337	417	2.87	04063728
30	373	452	3.3	04063730
32	425	514	3.75	04063732
36	538	650	4.75	04063736
40	664	803	5.86	04063740
44	757	913	7.1	04063744
48	901	1090	8.44	04063748
52	1060	1270	9.91	04063752
56	1140	1380	11.5	04063756
60	1310	1590	13.2	04063760

不锈钢钢丝绳7*37



7×37


JIS G3557

直径 mm	最低破断载荷(KN) sus316	sus304	参考重量 k/m	产品编码
8	35.8	47.2	0.271	04073708
9	45.4	56.8	0.343	04073709
10	56	70.1	0.423	04073710
12	80.6	101	0.61	04073712
14	105	130	0.83	04073714
16	137	170	1.08	04073716
18	174	215	1.37	04073718
20	214	266	1.69	04073720
22	246	304	2.05	04073722
24	292	362	2.44	04073724
26	343	425	2.86	04073726
28	398	493	3.32	04073728
30	441	534	3.81	04073730
32	502	607	4.33	04073732
36	635	769	5.49	04073736
40	784	949	6.77	04073740
44	894	1080	8.2	04073744
48	1060	1280	9.75	04073748
52	1250	1510	11.4	04073752
56	1350	1630	13.3	04073756
60	1550	1880	15.2	04073760


高强度
不锈钢钢丝绳

DOLECO

多来劲



6 × WS(26)



IWRC 6 × WS(26)

不锈钢钢丝绳6*WS(26)

JIS G 3557

直径 mm	最低破断载荷(KN)			参考重量 k/m	产品编码
sus316	sus304				
8	30.1	37.4	0.252	0.252	04062608
9	38.1	47.3	0.319	0.319	04062609
10	47.0	58.4	0.394	0.394	04062610
11.2	59.0	73.3	0.494	0.494	04062611
12.5	73.5	91.3	0.615	0.615	04062612
14	87.4	108	0.771	0.771	04062614
16	114	141	1.01	1.01	04062616
18	144	179	1.27	1.27	04062618
20	172	208	1.57	1.57	04062620
22.4	216	261	1.97	1.97	04062622
25	269	326	2.46	2.46	04062625
28	318	384	3.09	3.09	04062628
30	365	440	3.54	3.54	04062630
31.5	403	486	3.9	3.9	04062631
33.5	456	549	4.42	4.42	04062633
35.5	477	577	4.96	4.96	04062635
37.5	532	644	5.53	5.53	04062637
40	605	732	6.3	6.3	04062640



6 × WS(31)



IWRC 6 × WS(31)

不锈钢钢丝绳6*WS(31)

JIS G 3557

直径 mm	最低破断载荷(KN)			参考重量 k/m	产品编码
sus316	sus304				
8	32.1	40.2	0.258	0.258	04163108
9	40.6	50.8	0.327	0.327	04163109
10	47.9	59.5	0.404	0.404	04163110
11.2	60.1	74.7	0.506	0.506	04163111
12.5	74.9	93.0	0.631	0.631	04163112
14	93.9	117	0.791	0.791	04163114
16	116	144	1.03	1.03	04163116
18	147	182	1.31	1.31	04163118
20	182	225	1.61	1.61	04163120
22.4	220	266	2.03	2.03	04163122
25	274	332	2.52	2.52	04163125
28	344	416	3.17	3.17	04163128
30	395	478	3.63	3.63	04163130
31.5	410	495	4.01	4.01	04163131
33.5	464	560	4.53	4.53	04163133
35.5	521	629	5.09	5.09	04163135
37.5	581	701	5.68	5.68	04163137
40	661	798	6.46	6.46	04163140

不锈钢钢丝绳IWRC6*WS(31)

JIS G 3557

直径 mm	最低破断载荷(KN)			参考重量 k/m	产品编码
sus316	sus304				
8	36.6	45.8	0.287	0.287	04263108
9	46.3	58	0.364	0.364	04263109
10	54.6	67.9	0.449	0.449	04263110
11.2	68.5	85.2	0.563	0.563	04263111
12.5	85.3	106	0.701	0.701	04263112
14	107	133	0.88	0.88	04263114
16	133	165	1.15	1.15	04263116
18	168	208	1.45	1.45	04263118
20	207	257	1.8	1.8	04263120
22.4	251	304	2.25	2.25	04263122
25	312	379	2.81	2.81	04263125
28	392	475	3.52	3.52	04263128
30	450	545	4.04	4.04	04263130
31.5	468	565	4.45	4.45	04263131
33.5	529	639	5.04	5.04	04263133
35.5	594	717	5.66	5.66	04263135
37.5	663	800	6.31	6.31	04263137
40	754	911	7.18	7.18	04263140

高强度
不锈钢钢丝绳

DOLECO
多来劲



19×7


不锈钢钢丝绳19*7

JIS G 3557

直径 mm	最低破断载荷(KN)		参考重量 k/m	产品编码
	sus316	sus304		
12	73.6	91.5	0.625	04190712
14	100	125	0.85	04190714
16	124	154	1.11	04190716
18	157	195	1.41	04190718
20	194	241	1.73	04190720
22	226	274	2.1	04190722



6×WS(36)



IWRC 6×WS(36)

不锈钢钢丝绳6*WS(36)

JIS G 3557

直径 mm	最低破断载荷(KN)		参考重量 k/m	产品编码
	sus316	sus304		
20	182	225	1.61	04163620
22.4	228	283	2.03	04163622
25	274	332	2.52	04163625
28	344	416	3.17	04163628
30	395	478	3.63	04163630
31.5	435	527	4.01	04163631
33.5	492	596	4.53	04163633
35.5	521	629	5.09	04163635
37.5	581	701	5.68	04163637
40	661	798	6.46	04163640
42.5	747	901	7.29	04163642
45	837	1010	8.18	04163645
47.5	869	1050	9.11	04163647
50	963	1170	10.1	04163650
53	1080	1310	11.3	04163653
56	1210	1460	12.7	04163656
60	1390	1680	14.5	04163660

不锈钢钢丝绳IWRC6*WS(36)

JIS G 3557

直径 mm	最低破断载荷(KN)		参考重量 k/m	产品编码
	sus316	sus304		
20	207	257	1.8	04763620
22.4	260	322	2.25	04763622
25	312	379	2.81	04763625
28	392	475	3.52	04763628
30	450	545	4.04	04763630
31.5	496	601	4.45	04763631
33.5	561	680	5.04	04763633
35.5	594	717	5.66	04763635
37.5	663	800	6.31	04763637
40	754	911	7.18	04763640
42.5	851	1030	8.11	04763642
45	954	1150	9.09	04763645
47.5	991	1200	10.1	04763647
50	1100	1330	11.2	04763650
53	1230	1500	12.6	04763653
56	1380	1670	14.1	04763656
60	1580	1920	16.2	04763660

多来劲 · 高强度钢丝绳吊索具





贮藏和使用前
应先检查钢丝
绳索具



钢丝绳索具只适用于起吊和拖拉物体。

货物的吊装工作必须由企业指定的人进行。初次使用前必须仔细阅读使用细则，并且在使用产品的过程中严格遵守使用说明规定。

认真进行钢丝绳索具选择 额定载荷和索具类型的选择错误可能导致索具的断裂。

钢丝绳吊具不得起吊带有锋利边缘的物体（除非使用额外的边缘保护装置）

索具的使用：

在使用索具前，必须检查所用钢丝绳索具是否正确。

禁止使用损坏的或没有标签的索具！

单腿索具标签中应有以下数据：

- 生产商的标志
- 以kg为单位的额定载荷

多腿索具标签中应有以下数据

- 生产商的标志
- 如出口还要CE-标签
- 吊装角从0到45°及45到60°范围内的额定载荷。以kg为单位
- 吊腿的数量
- 钢丝绳直径mm



货物吊装：

严格遵守吊装规定：吊挂前，计划好吊挂方式、吊装和放下货物的过程。

1. 准备工作：确定货物的重量和重心；阅读附带文件，注意已注明的吊挂点和被吊物的重量数据；或者先测量被吊物的重量，只有确定了重心，才能将起重机的吊钩放在正确的位置。
2. 必须将货物的重量告知起重机操作员。
3. 起重机的吊钩应在货物重心正上方垂直提升。
4. 吊挂货物：

若吊挂错误被吊物可能滑落。掉落的货物会对人身安全造成严重的伤害！

正确的吊装应不使被吊物及索具受到损伤。为了防止在吊装过程中被吊物出现旋转或掉落现象，必须遵守以下规定：

- a) 若为单腿吊装，吊挂点必须垂直位于被吊物重心的正上方。
- b) 若为双腿吊装，吊挂点应位于货物两边，吊钩在被吊物重心的上方。
- c) 若为三腿或四腿吊装，吊挂点必须匀称的位于货物周围的平面上，且吊钩位于被吊物重心的正上方。



钢丝绳吊索具 使用说明


DOLECO

多来劲

必须要注意起吊角即 β 角（垂线和吊腿之间的角度）：起吊角越大，负载能力越小。起吊角不得大于 60° 。

用三腿或四腿索具起吊非几何形状物体时，应按两腿起吊计算每腿额定载荷。如果用双腿索具起吊物体，且吊角不同时，应按单腿吊装计算每腿额定载荷。

以下为非匀称起吊角为例：

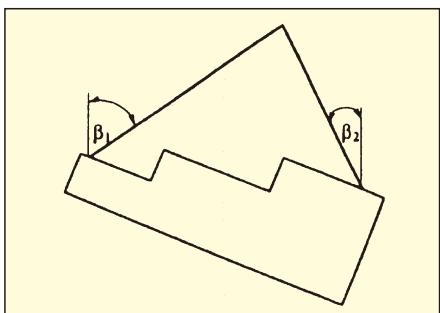

此时垂直吊挂的吊腿承担最大的载荷，此时应按单腿接吊装计算每腿额定载荷。

在下列情况下，被吊物视为不均匀负载分布：

- 没有弹性的货物（比如水泥部件、铸件等）
- 货物的重心不明确
- 货物为不匀称形式，存在不同的倾角

索具的绳套长度不能太短，以防止被吊物撕开绳套，绳套敞开角不能大于 20° 。


注意：吊挂过程中不允许起吊！



钢丝绳的弯曲半径过小会降低额定载荷！

下列图示中展示了在用不同销子起吊货物时，其额定载荷的余留情况。

额定载荷 (%)

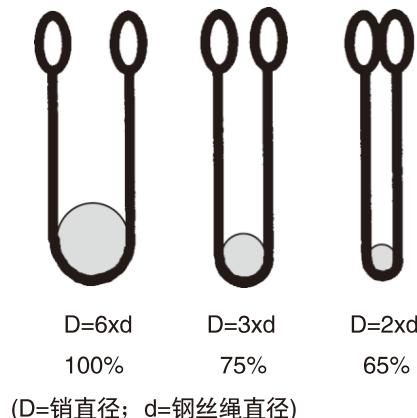

5. 离开危险区域。
6. 所有吊挂作业中人员应保持联系畅通。
禁止一切无关人员处在作业危险区内。

警告：处于危险中的人员包括，吊挂工作人员和其他所有出现在运输范围以内的人员。

7. 只能有一人向起重机司机发送信号。
8. 在试提升时，必须注意：
 - a) 货物是否被钩牢。
 - b) 货物是否处于平衡或恰当的吊挂状态。
 - c) 所有吊腿是否均匀承载。
9. 如果被吊物倾斜应重新调稳并挂牢。
10. 用起重吊车运输货物。
11. 在风力作用于大体积货物时应该用索引绳索引，此时人员应远离危险区。
12. 根据吊钩操作员的指示卸载货物。
13. 防止货物翻转和散落。


14. 从货物上拿掉索具。
15. 吊车收起吊钩。
16. 在从被吊物中取索具时，应防止被吊物窜动。

重要的使用和警告提示：

- 在使用索具时，应使用防护手套。
- 钢丝绳压套及插编处不应弯曲受力。
- 压套不能挂在被吊物棱角处，也不应在吊钩上，钢丝绳不应打结。
- 钢丝绳索具不能在尖锐的校角处收紧或在尖锐的棱角上拖动。

当被吊物体边缘的半径小于钢丝绳的直径时，可以认为是锋利的尖角。

若被吊物有锋利的尖角时应使用护角来保护吊索。

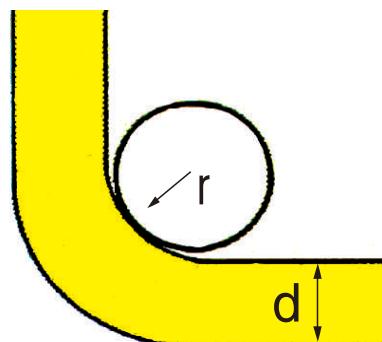

- 不得将吊索缠绕于吊钩上以缩短吊索的长度。
- 不得通过缠绕来缩短吊索的长度。
- 如果放下被吊物会损伤索具，此时不应放下被吊物。
- 配件（比如吊环、吊钩）必须能够自由活动。吊环应该能在起重机吊钩上自由活动。
- 绳套敞开角不得超过 20° (根据标准，吊钩宽度不得超过绳套长度的 $1/3$)
- 防止索具受化学品腐蚀。

DOLECO

多来劲

在不同的温度范围内使用索具提升物体：

钢丝绳索具允许在不同温度下使用，这由索具终端联接情况，钢绳终端及绳芯材料确定。下表为各温度范围内钢绳索具的额定载荷情况：

绳端连接	绳芯	温度范围°C	额定载荷%
铝压套	纤维	-40到 +100	100
	钢	-40到 +150	100
插编	纤维	-40到 +100	100
	钢	+50到 +200	90
	钢	+200到 +300	75
	钢	+300到 +400	65
钢压套	纤维	-40到 +100	100
	钢	+150到 +200	90
	钢	+200到 +300	75
	钢	+300到 +400	65

- 绳股断裂。
- 绳索直径的减小值大于10%。
- 当绳索自由伸展时，绳索外层松动。
- 绳索某处被压烂或压扁。
- 锈斑。
- 绳索终端的巨大损伤或磨损。
- _____米长度内可见断丝的数量。

	3d	6d	10d
普通钢丝绳	4	6	14
钢缆钢丝绳	10	15	40

(d 为绳索直径)

此表中所列的断丝数为钢丝绳报废的最低标准。当钢丝绳报废时，此数值越小，钢丝绳在报废前的使用越安全。

定期检查：

根据安全操作规定，除了日常检查外，每隔一定期限，还必须有专业人员对索具进行检查。检验结果必须记录。根据索具的具体使用情况，检验的间隔可能缩短。比如使用频繁，磨损增加、高温影响或被腐蚀等因素可导致绳索损伤加剧。

在使用期限内，使用者应定期目测检查绳索损伤情况，包括隐藏在污迹下的损伤点，都可能威胁到索具的安全使用。若对索具的安全使用有任何疑问时，应停止使用并由专业人员检测。

钢丝绳索具报废条件：

如有以下情况，钢丝绳索具将报废：

- 断裂和打结。

危险警示：

在用索具起吊重物时，会对被吊物底下及附近的人造成伤害。我们作为索具生产商，有义务向用户指出这种危险，特别是当被吊物大于索具的额定载荷时，或当被吊物摇晃时，一旦被吊物在起吊过程中掉下，会对人的生命及被吊物造成损伤。

作为索具用户，您应该有完善的培训措施，让吊车司机及悬挂吊具者受到良好的培训。



高强度
钢丝绳吊索具
DIN EN 13414
钢丝抗拉强度
级别1770


DOLECO

多来劲

我公司按照欧洲标准压制索具

根据DIN EN 13411-3，除了常规圆柱形压套，我们还生产长圆锥形C型压套和钢压套。使用锥形压套可从被吊物下很容易地取出索具，不被卡住；使用钢压套抗磨损能力更强，适用温度范围更大。当需要长圆锥压套或钢压套时，请在订货时说明。

压制钢丝绳索具（麻芯）

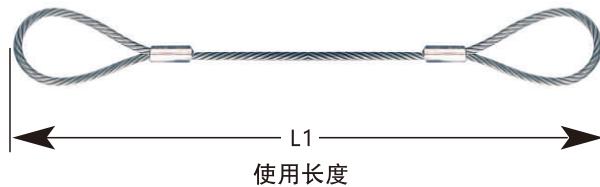

钢丝绳结构：6x37+FC, 镀锌钢丝绳, 1770级(1770N/mm²), 铝压套压制, 5倍安全系数

产品编码	钢丝绳直径 (mm)	额定载荷 (kg)	吊环近似长度 (mm)
0213 0801	Φ08	700	120
0213 1001	Φ10	1000	150
0213 1201	Φ12	1500	180
0213 1401	Φ14	2000	210
0213 1601	Φ16	2700	240
0213 1801	Φ18	3150	270
0213 2001	Φ20	4000	300
0213 2201	Φ22	5000	330
0213 2401	Φ24	6300	360
0213 2601	Φ26	7000	390
0213 2801	Φ28	8000	420
0213 3201	Φ32	11000	480
0213 3601	Φ36	14000	540
0213 4001	Φ40	17000	600
0213 4401	Φ44	21000	660
0213 4801	Φ48	25000	720
0213 5001	Φ50	28000	750
0213 5601	Φ56	32000	840
0213 6001	Φ60	38000	900
0213 6401	Φ64	43000	960
0213 6801	Φ68	48000	1020
0213 7201	Φ72	54000	1080
0213 7601	Φ76	61000	1140
0213 8001	Φ80	67000	1200
0213 8401	Φ84	74000	1260
0213 8801	Φ88	81000	1320
0213 9201	Φ92	89000	1380
0213 9601	Φ96	97000	1440
0214 0001	Φ100	104000	1500



压制钢丝绳索具(钢芯)

钢丝绳结构: 6x37+IWRC, 镀锌钢丝绳, 1770级(1770N/mm^2), 钢压套压制, 5倍安全系数

产品编码	钢丝绳直径 (mm)	额定载荷 (kg)	吊环近似长度 (mm)
0233 0801	Φ08	750	160
0233 1001	Φ10	1150	200
0233 1201	Φ12	1700	240
0233 1401	Φ14	2250	280
0233 1601	Φ16	3000	320
0233 1801	Φ18	3700	360
0233 2001	Φ20	4600	400
0233 2201	Φ22	5650	440
0233 2401	Φ24	6700	480
0233 2601	Φ26	7800	520
0233 2801	Φ28	9000	560
0233 3201	Φ32	11800	640
0233 3601	Φ36	15000	720
0233 4001	Φ40	18500	800
0233 4401	Φ44	22500	880
0233 4801	Φ48	26000	960
0233 5001	Φ50	29300	1000
0233 5601	Φ56	34300	1120
0233 6001	Φ60	41000	1200
0233 6401	Φ64	50000	1280
0233 6801	Φ68	56000	1360
0233 7201	Φ72	63000	1440
0233 7601	Φ76	70000	1520
0233 8001	Φ80	78000	1600
0233 8401	Φ84	86000	1680
0233 8801	Φ88	94000	1760
0233 9201	Φ92	103000	1840
0233 9601	Φ96	112000	1920
0234 0001	Φ100	122000	2000

高强度
钢丝绳吊索具
DIN EN 13414
钢丝抗拉强度
级别1770

DOLECO

多来劲



插编钢丝绳索具(麻芯)


钢丝绳结构: 6x37+FC, 镀锌钢丝绳, 1770级(1770N/mm^2), 5倍安全系数

产品编码	钢丝绳直径 (mm)	额定载荷 (kg)	吊环近似长度 (mm)
0253 0801	Φ08	620	120
0253 1001	Φ10	880	150
0253 1201	Φ12	1300	180
0253 1401	Φ14	1800	210
0253 1601	Φ16	2400	240
0253 1801	Φ18	2800	270
0253 2001	Φ20	3500	300
0253 2201	Φ22	4400	330
0253 2401	Φ24	5500	360
0253 2601	Φ26	6200	390
0253 2801	Φ28	7000	420
0253 3201	Φ32	9700	480
0253 3601	Φ36	12300	540
0253 4001	Φ40	15000	600
0253 4401	Φ44	19000	660
0253 4801	Φ48	22000	720
0253 5001	Φ50	24600	750
0253 5601	Φ56	28000	840
0253 6001	Φ60	33400	900
0253 6401	Φ64	37600	960
0253 6801	Φ68	42500	1020
0253 7201	Φ72	47600	1080
0253 7601	Φ76	53000	1140
0253 8001	Φ80	59000	1200
0253 8401	Φ84	65000	1260
0253 8801	Φ88	72000	1320
0253 9201	Φ92	78000	1380
0253 9601	Φ96	85000	1440
0254 0001	Φ100	92000	1500

高强度
钢丝绳吊索具
无接头绳圈吊索具
DIN EN 13411-3
钢丝抗拉级别1770



多来劲



安全系数5倍

当使用无接头绳圈时要注意：

- 必须成对使用。
- 注意吊挂销的直径要足够大
(如有可能不要小于钢丝绳直径的4倍)。
- 注意绳索不得交叉。
- 用颜色标出的接头不得放在起重悬挂
点及吊钩上。
- 吊点部位最小弯曲半径不得小于1.5d

我公司还可以提供更大额定载荷的无接头钢丝绳，
请咨询我们。



1770级无接头钢丝绳(麻芯)

产品编码	额定载荷(t)	直径(mm)
02892401	6	24
02893001	9.6	30
02893601	12	36
02894201	18	42
02894801	24	48
02895401	30	54
02896001	36	60
02896601	48	66
02897201	54	72
02897801	72	78
02898401	84	84
02899601	96	96

1770级无接头钢丝绳(钢芯)

产品编码	额定载荷(t)	直径(mm)
02902401	6.6	24
02903001	10.6	30
02903601	12	36
02904201	19.8	42
02904801	26.4	48
02905401	33	54
02906001	39.6	60
02906601	52.8	66
02907201	59.4	72
02907801	79.2	78
02908401	92.4	84
02909601	105.6	96
02901021	116.3	102
02901081	130.2	108
02901141	145	114
02901201	160.8	120
02901261	177.3	126
02901321	194.6	132
02901381	212.2	138
02901441	232.6	144
02901501	250.9	150
02901561	271.3	156
02901621	293.8	162
02901681	314.2	168
02901741	338.6	174
02901801	361.1	180
02901861	371.3	186
02901921	395.8	192
02901981	420.2	198
02902041	446.8	204
02902101	473.3	210
02902161	499.8	216
02902221	528.4	222



高强度

钢丝绳吊索具

钢丝绳转换接头索具

带螺纹钢丝绳吊环

DOLECO


多来劲

转换接头索具

吊环和吊钩的尺寸必须相配，
转换接头索具绳套长度至少为15xd，
此索具也适用于起重吊钩较大的情况。

转换接头索具

订购时请将钢丝绳直径填入产品编号内

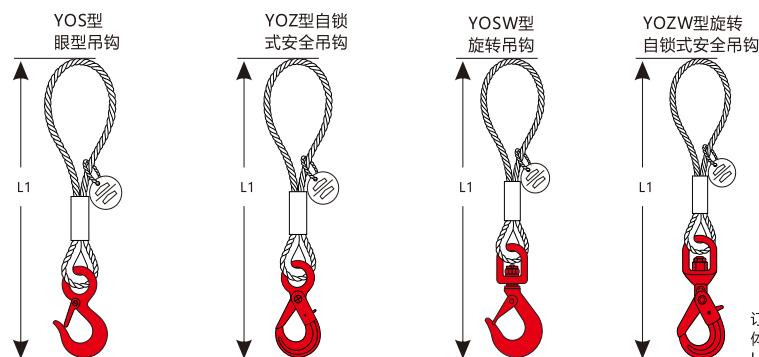

订购时，请具体说明其尺寸
L=有效长度

订货时请把钢丝绳直径加入产品编码中

产品编码	1218..01	1220..01	1226..01	1227..01
垂直起吊额定载荷(kg)	950	1400	2000	2800
钢丝绳直径mm	08	10	12	14

3800 5000 7000 8800 9800

16 20 22 24 26

带螺纹钢丝绳吊环

这种钢丝绳末端的螺杆部分是用高精度钢材加工而成。

吊环部分由镀锌钢丝绳压制而成。

安装时请根据附带的使用说明来进行。

在安装时要特别注意：

螺杆部分要完全拧进被吊物中


避免在安装时弄脏螺杆部分或吊环部分

要注意保费标准



带螺纹钢丝绳吊环

额定载荷 0°	螺径	产品编码	尺寸
			h e
500	M12	13120155	155 22
800	M14	13140156	155 24
1200	M16	13160156	165 27
1600	M18	03990704	190 31
2000	M20	03990402	215 35
2500	M24	13240255	255 37
4000	M30	13300300	300 50
6300	M36	13380360	380 68

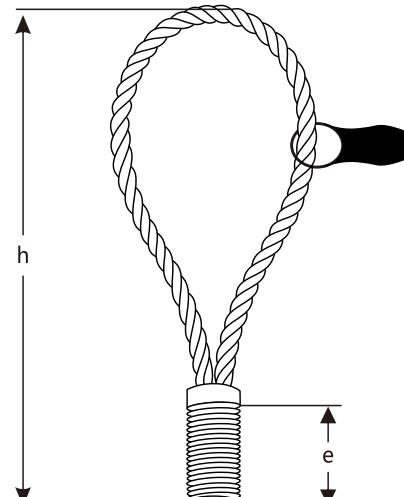

高强度
钢丝绳吊索具
单腿钢丝绳成套吊索具
DIN EN 13411-3
钢丝抗拉级别1770



多来劲

德莱奇公司与欧洲行业协会保持着密切的联系，并符合所有的安全标准。本公司生产的钢丝绳柔软富有弹性，如6x37+FC或6x36+FC等，为世界顶级产品。

终端连接

请在以下吊钩中选择一个可适用一至四腿索具的吊钩



单腿成套压制钢丝绳索具（麻芯）

*不带安全舌片的吊钩不得用于建筑领域。



钢丝绳规格为：6 × 37 + FC（麻芯），1770级（1770N/mm²）镀锌钢丝绳，铝压套压制。

产品编码			钢丝绳直径 (mm)	额定载荷 (kg)	强力环参数
A型	B型	C型			L × W1 × φ
0218 0801	0226 0801	0227 0801	φ08	700	110×60×14
0218 1001	0226 1001	0227 1001	φ10	1000	110×60×14
0218 1201	0226 1201	0227 1201	φ12	1500	110×60×16
0218 1401	0226 1401	0227 1401	φ14	2000	110×60×16
0218 1601	0226 1601	0227 1601	φ16	2700	152×76×16
0218 1801	0226 1801	0227 1801	φ18	3150	135×75×18
0218 2001	0226 2001	0227 2001	φ20	4000	140×70×19
0218 2201	0226 2201	0227 2201	φ22	5000	160×90×22
0218 2401	0226 2401	0227 2401	φ24	6300	160×90×22
0218 2601	0226 2601	0227 2601	φ26	7000	180×100×26
0218 2801	0226 2801	0227 2801	φ28	8000	180×100×26
0218 3201	0226 3201	0227 3201	φ32	11000	178×89×25
0218 3601	0226 3601	0227 3601	φ36	14000	260×140×36
0218 4001	0226 4001	0227 4001	φ40	17000	300×160×40
0218 4401	0226 4401	0227 4401	φ44	21000	340×180×45
0218 4801	0226 4801	0227 4801	φ48	25000	305×153×45
0218 5001	0226 5001	0227 5001	φ50	28000	305×153×45
0218 5601	0226 5601	0227 5601	φ56	32000	400×200×56
0218 6001	0226 6001	0227 6001	φ60	38000	380×200×50

高强度
钢丝绳吊索具
双腿钢丝绳成套吊索具
DIN EN 13411-3
钢丝抗拉级别1770

DOLECO

多来劲

如订购更大尺寸吊环请咨询！

索具的参数压印于铭牌上，包括钢丝绳的直径，吊腿的数量和关于在不同吊角下的额定载荷的信息。此外还有德莱奇的公司标识和CE标记。

例如：

如果您想订购1套双腿80级眼钩索具，钢丝绳直径为14mm，使用长度3m。

订货如下：

1套钢丝绳索具，产品编号0218 1402，3m使用长度

双腿成套压制钢丝绳索具（麻芯）



钢丝绳结构：6×37+FC, 1770级 (1770N/mm²) 镀锌钢丝绳，铝压套压制。

产品编码			钢丝绳直径 (mm)	额定载荷 (kg)		吊环参数	
A型	B型	C型		Λ	Λ		
				0° - 45°	45° - 60°		
0218 0802	0226 0802	0227 0802	Φ08	950	800	110×60×14	
0218 1002	0226 1002	0227 1002	Φ10	1400	1100	110×60×16	
0218 1202	0226 1202	0227 1202	Φ12	2100	1700	127×63×13	
0218 1402	0226 1402	0227 1402	Φ14	2800	2200	152×76×16	
0218 1602	0226 1602	0227 1602	Φ16	3800	3300	140×70×19	
0218 1802	0226 1802	0227 1802	Φ18	4400	3500	140×70×19	
0218 2002	0226 2002	0227 2002	Φ20	5600	4500	160×90×22	
0218 2202	0226 2202	0227 2202	Φ22	7000	5600	180×100×26	
0218 2402	0226 2402	0227 2402	Φ24	8800	7000	200×110×32	
0218 2602	0226 2602	0227 2602	Φ26	9800	7800	200×110×32	
0218 2802	0226 2802	0227 2802	Φ28	11200	9000	260×140×36	
0218 3202	0226 3202	0227 3202	Φ32	15400	12300	222×111×32	
0218 3602	0226 3602	0227 3602	Φ36	19000	15700	340×180×45	
0218 4002	0226 4002	0227 4002	Φ40	23500	19000	305×152×45	
0218 4402	0226 4402	0227 4402	Φ44	29000	23500	350×190×50	
0218 4802	0226 4802	0227 4802	Φ48	35000	28000	400×200×56	

高强度
钢丝绳吊索具
三腿钢丝绳成套吊索具
DIN EN 13411-3
钢丝抗拉级别1770




多来劲




吊环内宽度至少要比吊钩内宽宽20%
末端连接可为一至四腿索具

三腿成套压制钢丝绳索具（麻芯）

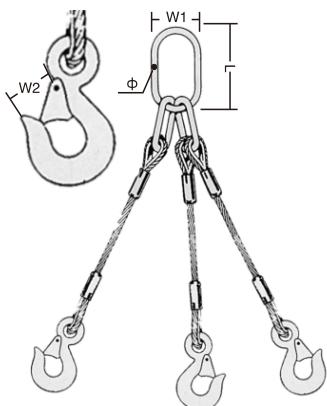


80级眼形吊钩

A型

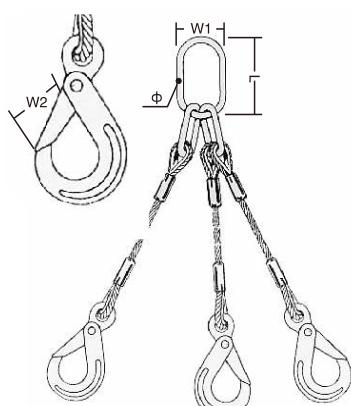

眼形自锁式安全吊钩

B型

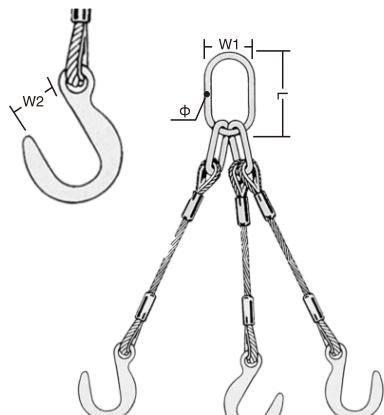

眼形宽口吊钩

C型


钢丝绳结构：6 × 37 + FC，1770级 (1770N/mm²) 镀锌钢丝绳，铝压套压制。

产品编码			钢丝绳直径 (mm)	额定载荷 (kg)		吊环参数 L × W1 × ϕ	
A型	B型	C型		Λ	Λ		
				0° ~ 45°	45° ~ 60°		
0218 0803	0226 0803	0227 0803	Φ08	1450	1050	110×60×14	
0218 1003	0226 1003	0227 1003	Φ10	2100	1500	110×60×16	
0218 1203	0226 1203	0227 1203	Φ12	3200	2300	127×63×13	
0218 1403	0226 1403	0227 1403	Φ14	4200	3000	152×76×16	
0218 1603	0226 1603	0227 1603	Φ16	5700	4000	140×70×19	
0218 1803	0226 1803	0227 1803	Φ18	6600	4700	140×70×19	
0218 2003	0226 2003	0227 2003	Φ20	8400	6000	160×90×22	
0218 2203	0226 2203	0227 2203	Φ22	10500	7500	180×100×26	
0218 2403	0226 2403	0227 2403	Φ24	13200	9400	200×110×32	
0218 2603	0226 2603	0227 2603	Φ26	14700	10500	200×110×32	
0218 2803	0226 2803	0227 2803	Φ28	16800	12000	260×140×36	
0218 3203	0226 3203	0227 3203	Φ32	23000	16500	222×111×32	
0218 3603	0226 3603	0227 3603	Φ36	29000	21000	340×180×45	
0218 4003	0226 4003	0227 4003	Φ40	36000	26000	305×152×45	
0218 4403	0226 4403	0227 4403	Φ44	44000	31500	350×190×50	
0218 4803	0226 4803	0227 4803	Φ48	52000	37000	400×200×56	



多腿成套索具的起吊角度不得超过60°

被吊物摇摆会很危险




高强度
钢丝绳吊索具
四腿钢丝绳成套吊索具
DIN EN 13411-3
钢丝抗拉级别1770

DOLECO


多来劲

四腿成套压制钢丝绳索具（麻芯）

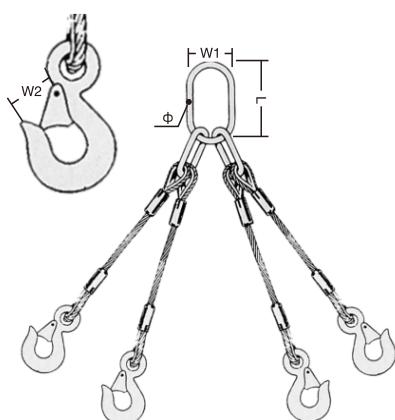


80级眼形吊钩

A型

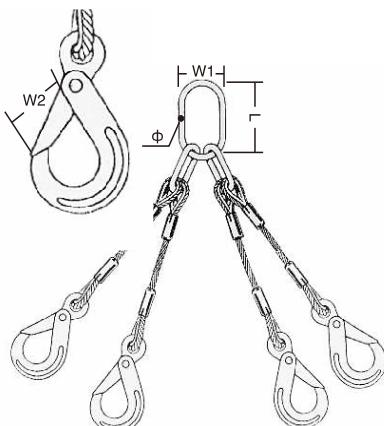

眼形自锁式安全吊钩

B型

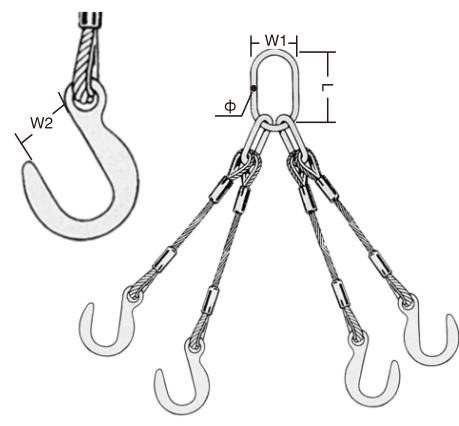

眼形宽口吊钩

C型

钢丝绳结构: 6 × 37 + FC, 1770级 (1770N/mm²) 镀锌钢丝绳, 铝压套压制。

产品编码			钢丝绳直径 (mm)	额定载荷 (kg)		吊环参数 L × W1 × ϕ	
A型	B型	C型		Λ	Λ		
				0° ~ 45°	45° ~ 60°		
0218 0804	0226 0804	0227 0804	Φ08	1450	1050	110 × 60 × 14	
0218 1004	0226 1004	0227 1004	Φ10	2100	1500	110 × 60 × 16	
0218 1204	0226 1204	0227 1204	Φ12	3200	2300	127 × 63 × 13	
0218 1404	0226 1404	0227 1404	Φ14	4200	3000	152 × 76 × 16	
0218 1604	0226 1604	0227 1604	Φ16	5700	4000	140 × 70 × 19	
0218 1804	0226 1804	0227 1804	Φ18	6600	4700	140 × 70 × 19	
0218 2004	0226 2004	0227 2004	Φ20	8400	6000	160 × 90 × 22	
0218 2204	0226 2204	0227 2204	Φ22	10500	7500	180 × 100 × 26	
0218 2404	0226 2404	0227 2404	Φ24	13200	9400	200 × 110 × 32	
0218 2604	0226 2604	0227 2604	Φ26	14700	10500	200 × 110 × 32	
0218 2804	0226 2804	0227 2804	Φ28	16800	12000	260 × 140 × 36	
0218 3204	0226 3204	0227 3204	Φ32	23000	16500	222 × 111 × 32	
0218 3604	0226 3604	0227 3604	Φ36	29000	21000	340 × 180 × 45	
0218 4004	0226 4004	0227 4004	Φ40	36000	26000	305 × 152 × 45	
0218 4404	0226 4404	0227 4404	Φ44	44000	31500	350 × 190 × 50	
0218 4804	0226 4804	0227 4804	Φ48	52000	37000	400 × 200 × 56	

高强度
钢丝绳吊索具
钢丝绳吊索具顶部、
尾部连接形式


DOLECO

多来劲

钢丝绳索具绳头及绳尾连接形式

不同的绳尾连接适应不同的应用 情况。如果您需要另外的绳尾连接，请与我们联系。

各种顶部装置



绳套




套环



单腿吊环



双腿吊环




三腿子母环




四腿子母环


各种尾部装置




圆柱型铝压套压制吊索




长圆锥形铝压套压制吊索




圆柱型压套压制+套环




套环+插编



套环+钢压套



插编绳套



钢压套绳套



50级眼形吊钩




SIKA型眼形吊钩



80级眼形吊钩



吊环



卸扣



YOW型小眼滑钩



YOZ型自锁式安全吊钩










旋转自锁式安全吊钩

高强度
钢丝绳吊索具
尾部连接形式


DOLECO

多来劲

绳端连接形式




浇铸



高强度
钢丝绳吊索具
开式浇筑吊索具

DOLECO

多来劲


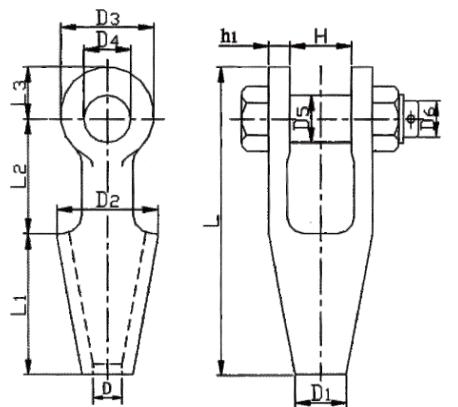


产品编码	钢丝绳直径 (mm)	额定载荷 (kg)	规格尺寸 (mm)												
			D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	L	L ₁	L ₂	L ₃	H	
02661001	10	1200	14	20	44	40	20	19	M16	114	66	56	22	29	8
02661201	12	1700	16	22	48	44	22	21	M18	159	73	61	25	31	9
02661401	14	2200	18	24	51	48	24	26	M20	176	81	67	28	31	11
02661601	16	2600	20	26	55	52	26	25	M22	193	88	74	31	32	13
02661801	18	3300	23	30	62	58	29	28	M24	210	95	81	34	35	15
02662001	20	4100	25	35	69	64	32	31	M27	227	103	86	38	37	18
02662201	22	5100	30	40	77	70	35	34	M30	245	111	93	41	40	20
02662401	24	5900	32	44	84	76	38	37	M33	262	119	98	45	44	22
02662501	25	6900	33	49	91	82	41	40	M39	281	127	106	48	48	24
02662801	28	8000	36	53	98	88	44	43	M42	298	135	111	52	51	26
02663001	30	9200	38	58	106	94	47	46	M45	316	143	118	55	54	28
02663201	32	10500	40	62	113	100	50	49	M48	335	151	125	59	56	31
02663401	34	11500	42	67	120	104	54	52	M48	353	159	131	63	59	33
02663601	36	13000	44	71	127	114	57	55	M52	373	168	138	67	62	35
02663801	38	14500	47	76	134	120	60	58	M56	392	177	144	71	66	36
02664001	40	16500	49	80	141	126	63	61	M56	413	186	153	74	70	38
02664201	42	18500	52	84	148	132	66	64	M60	434	196	160	78	72	40
02664501	45	21000	54	92	162	144	72	70	M68	474	214	175	85	79	44
02664801	48	23000	57	96	169	150	75	73	M68	494	223	183	88	82	46
02665001	50	25500	60	99	176	156	78	76	M72×6	516	233	191	92	85	48
02665301	53	28000	63	102	183	162	81	79	M76×6	536	242	199	95	89	50
02665601	56	31500	66	108	193	170	85	83	M80×6	567	256	211	100	93	53
02666001	60	36000	70	116	210	184	92	90	M85×6	619	279	232	108	101	57
02666301	63	40000	74	120	216	190	95	93	M85×6	641	289	240	112	105	58

高强度
钢丝绳吊索具
闭式浇筑吊索具

DOLECO

多来劲

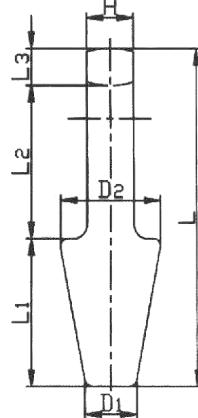

产品编码	钢丝绳直径 (mm)	额定载荷 (kg)	规格尺寸 (mm)										
			D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	R	L	L ₁	L ₂	L ₃	H
02671001	10	1200	14	20	44	56	32	16	144	66	63	15	18
02671201	12	1700	16	22	48	64	34	17	159	73	69	17	20
02671401	14	2200	18	24	51	70	37	18.5	176	81	76	19	22
02671601	16	2600	20	26	55	76	40	20	193	88	84	21	24
02671801	18	3300	23	30	62	82	43	21.5	210	95	91	24	27
02672001	20	4100	25	35	69	88	47	23.5	227	103	98	26	30
02672201	22	5100	30	40	77	96	52	26	245	111	105	29	33
02672401	24	5900	32	44	84	102	56	28	262	119	112	31	36
02672501	25	6900	33	49	91	108	60	30	281	127	120	34	39
02672801	28	8000	36	53	98	116	65	32.5	298	135	127	36	41
02673001	30	9200	38	58	106	122	68	34	316	143	134	39	44
02673201	32	10500	40	62	113	128	72	36	335	151	142	42	47
02673401	34	11500	42	67	120	136	75	37.5	353	159	150	44	50
02673601	36	13000	44	71	127	144	80	40	373	168	158	47	53
02673801	38	14500	47	76	134	150	84	42	392	177	168	47	56
02674001	40	16500	49	80	141	158	88	44	413	186	175	52	59
02674201	42	18500	52	84	148	166	92	46	434	196	184	54	61
02674501	45	21000	54	92	162	182	101	50.5	474	214	200	60	67
02674801	48	23000	57	96	169	190	104	52	494	223	209	62	70
02675001	50	25500	60	99	176	198	109	54.5	516	233	218	65	73
02675301	53	28000	63	102	183	206	113	56.5	536	242	227	67	76
02675601	56	31500	66	108	193	218	119	59.5	567	256	240	71	80
02676001	60	36000	70	116	210	238	129	64.5	619	279	262	78	87
02676301	63	40000	74	120	216	246	133	66.5	641	289	271	81	90


高强度
花兰螺丝

DOLECO

多来劲



DIN1480花兰螺丝

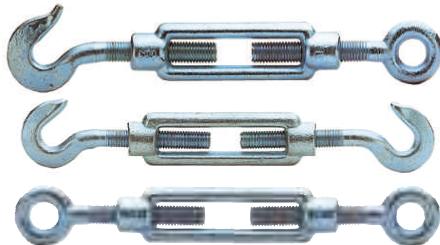

产品编码 钩+环	产品编码 钩+钩	产品编码 环+环	螺纹 mm	环宽 mm	螺丝扣长 度 mm
0360 2006	0360 4006	0360 6006	M 6	9	110
0360 2008	0360 4008	0360 6008	M 8	10	110
0360 2010	0360 4010	0360 6010	M 10	14	125
0360 2012	0360 4012	0360 6012	M 12	16	125
0360 2016	0360 4016	0360 6016	M 16	22	170
0360 2020	0360 4020	0360 6020	M 20	24	200

长螺丝镀锌花兰螺丝 (按照美国联邦标 准)

双钩 产品编码	钩/环 产品编码	环/环 产品编码	尺寸 (英寸)	螺丝 mm	环mm	钩宽mm	螺丝销子直径 (英寸)	额定载荷kg
0361 7386	0361 8386	0362 0386	3/8 x 6	180	13	12	5/16	540
0361 7126	0361 8126	0362 0126	1/2 x 6	190	18	16	3/8	1000
0361 7129	0361 8129	0362 0129	1/2 x 9	266	18	16	3/8	1000
0361 7122	0361 8122	0362 0122	1/2 x 12	342	18	16	3/8	1000
0361 7586	0361 8586	0362 0586	5/8 x 6	200	22	19	1/2	1590
0361 7589	0361 8589	0362 0589	5/8 x 9	276	22	19	1/2	1590
0361 7582	0361 8582	0362 0582	5/8 x 12	352	22	19	1/2	1590
0361 7588	0361 8588	0362 0588	5/8 x 18	505	22	19	1/2	1590
0361 7346	0361 8346	0362 0346	3/4 x 6	210	25	23	5/8	2360
0361 7349	0361 8349	0362 0349	3/4 x 9	287	25	23	5/8	2360
0361 7342	0361 8342	0362 0342	3/4 x 12	362	25	23	5/8	2360
0361 7348	0361 8348	0362 0348	3/4 x 18	515	25	23	5/8	2360
0361 7782	0361 8782	0362 0782	7/8 x 12	372	31	28	3/4	3270
0361 7788	0361 8788	0362 0788	7/8 x 18	524	31	28	3/4	3270
0361 7112	0361 8112	0362 0112	1 x 12	381	36	30	7/8	4540
0361 7118	0361 8118	0362 0118	1 x 18	533	36	30	7/8	4540

长螺丝镀锌花兰螺絲 (按照美国联邦标准)

钩/环 产品编码	双钩 产品编码	尺寸 (英寸)	螺丝长度mm	环宽mm	开口宽度 mm	额定载荷 kg
0361 9386	0361 1386	3/8x6	180	13	12	450
0361 9126	0361 1126	1/2 x 6	190	18	15	680
0361 9129	0361 1129	1/2 x 9	266	18	15	680
0361 9122	0361 1122	1/2 x 12	342	18	15	680
0361 9586	0361 1586	5/8 x 6	200	22	20	1020
0361 9589	0361 1589	5/8 x 9	276	22	20	1020
0361 9582	0361 1582	5/8 x 12	352	22	20	1020
0361 9588	0361 1588	5/8 x 18	505	22	20	1020
0361 9346	0361 1346	3/4 x 6	210	25	23	1360
0361 9349	0361 1349	3/4 x 9	287	25	23	1360
0361 9342	0361 1342	3/4 x 12	362	25	23	1360
0361 9348	0361 1348	3/4 x 18	515	25	23	1360
0361 9782	0361 1782	7/8 x 12	372	31	26	1810
0361 9788	0361 1788	7/8 x 18	524	31	26	1810
0361 9112	0361 1112	1 x 12	381	36	29	2270
0361 9118	0361 1118	1 x 18	533	36	29	2270

高强度


船用开式花兰螺丝

DOLECO


多来劲

船用开式花兰螺丝

叉/叉 眼/眼 叉/眼



钩/钩 叉/钩 眼/钩



产品编码 叉/叉	产品编码 眼/眼	额定负荷 (千牛)	最大钢索 直径 (mm)	规格尺寸 (mm)						本体 长度 (mm)	单件重量 (kg)				
				d	L1	L2	L3	L4	L5	L6	AB	CD	EF		
0363 5001	0363 5201	0363 5401	1	3.3	M6	230	155	244	169	237	162	100	0.15	0.12	0.14
0363 5002	0363 5202	0363 5402	2.5	4.8	M8	324	212	344	232	334	222	150	0.38	0.33	0.36
0363 5004	0363 5204	0363 5404	4	6.8	M10	341	229	365	253	353	241	150	0.52	0.40	0.46
0363 5006	0363 5206	0363 5406	8	8.5	M12	421	281	449	309	435	295	190	0.90	0.73	0.82
0363 5009	0363 5209	0363 5409	9	9.5	M14	434	294	466	326	450	310	190	1.07	0.84	0.96
0363 5012	0363 5212	0363 5412	12.5	11.0	M16	524	356	558	390	541	373	230	1.81	1.56	1.69
0363 5017	0363 5217	0363 5417	17.5	13.0	M18	542	374	582	414	562	394	230	2.24	1.76	2.00
0363 5021	0363 5221	0363 5421	21	15.5	M20	603	418	653	468	628	443	260	3.56	3.08	3.31
0363 5027	0363 5227	0363 5427	27.5	17.5	M22	629	444	681	496	655	470	260	4.10	3.44	3.77
0363 5035	0363 5235	0363 5435	35	19.5	M24	719	507	787	575	753	541	310	6.14	5.22	5.69
0363 5045	0363 5245	0363 5445	45	22.5	M27	757	545	821	609	789	577	310	7.29	5.95	6.71
0363 5060	0363 5260	0363 5460	60	26.0	M33	881	633	949	701	915	667	370	12.70	11.10	11.90
0363 5075	0363 5275	0363 5475	75	28.5	M36	900	652	976	728	938	690	370	15.04	12.47	13.71
0363 5095	0363 5295	0363 5495	95	31.0	M39	987	722	1083	818	1035	770	410	21.30	18.04	19.30
0363 5110	0363 5310	0363 5510	110	35.0	M45	1027	762	1121	856	1074	809	410	25.59	20.22	22.16
0363 5140	0363 5340	0363 5540	140	39.0	M48	1133	843	1231	941	1182	892	460	35.87	29.92	32.90
0363 5175	0363 5375	0363 5575	175	43.5	M56	1159	869	1261	971	1210	920	460	43.81	35.97	40.89
0363 5190	0363 5390	0363 5590	210	48.5	M60	1247	939	1391	1083	1319	1011	500	57.15	46.15	52.05

产品编码 钩/钩	产品编码 叉/钩	产品编码 眼/钩	额定负荷 (千牛)	最大钢索 直径 (mm)	规格尺寸 (mm)						本体 长度 (mm)	单件重量 (kg)			
					d	L1	L2	L3	L4	L5	L6	AB	CD	EF	
0363 5601	0363 5701	0363 5801	1	3.3	M6	161	236	158	233	165	240	100	0.15	0.14	0.15
0363 5602	0363 5702	0363 5802	2.5	4.8	M8	248	380	230	342	240	352	150	1.44	0.42	0.50
0363 5604	0363 5704	0363 5804	4	6.6	M10	271	383	250	362	262	374	150	1.60	0.54	0.68
0363 5606	0363 5706	0363 5806	6	8.5	M12	321	461	301	441	315	455	190	1.04	0.95	1.17
0363 5609	0363 5709	0363 5809	9	9.5	M14	332	472	313	453	329	469	190	1.18	1.06	1.29
0363 5612	0363 5712	0363 5812	12.5	11.0	M16	390	558	373	541	390	558	230	1.99	1.86	2.10


高强度
船用闭式花兰螺丝

DOLECO

多来劲

船用闭式花兰螺丝

叉/叉 眼/眼 叉/眼 钩/钩 叉/钩 眼/钩

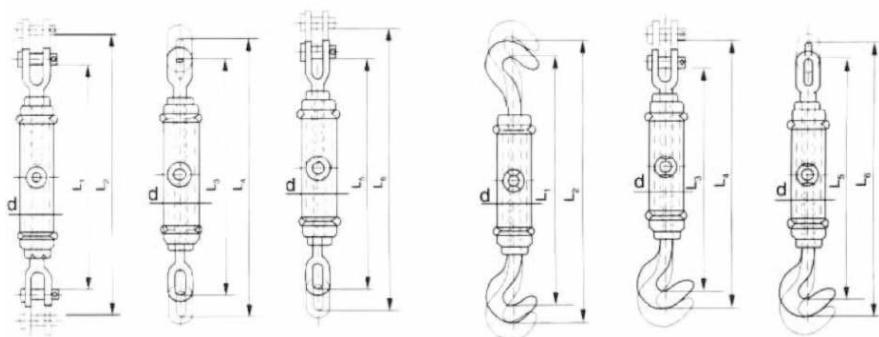

产品编码 叉/叉	产品编码 眼/眼	额定负荷 (千牛)	最大钢索 直径 (mm)	规格尺寸 (mm)						单件重量 (kg)				
				d	L1	L2	L3	L4	L5	L6	AB	CD	EF	
0363 4001	0363 4101	0363 4201	1	3.3	M6	155	230	169	244	162	237	0.41	0.11	0.12
0363 4002	0363 4102	0363 4202	2.5	4.8	M8	212	324	232	344	222	334	0.30	0.24	0.26
0363 4004	0363 4104	0363 4204	4	6.6	M10	229	341	253	365	241	353	0.42	0.31	0.37
0363 4006	0363 4106	0363 4206	6	8.5	M12	281	421	309	449	295	435	0.82	0.66	0.74
0363 4009	0363 4109	0363 4209	9	9.5	M14	294	436	326	466	310	450	0.99	0.77	0.88
0363 4012	0363 4112	0363 4212	12.5	11.0	M16	356	524	390	558	373	541	1.52	1.29	1.41
0363 4017	0363 4117	0363 4217	17.5	13.0	M18	374	542	414	582	394	562	1.96	1.50	1.72


产品编码 叉/叉	产品编码 眼/眼	额定负荷 (千牛)	最大钢索 直径 (mm)	规格尺寸 (mm)						单件重量 (kg)				
				d	L1	L2	L3	L4	L5	L6	AB	CD	EF	
0363 4301	0363 4401	0363 4501	1	3.3	M6	161	236	158	233	165	240	0.13	0.14	0.12
0363 4302	0363 4402	0363 4502	2.5	4.8	M8	248	360	230	342	240	352	0.40	0.35	0.32
0363 4304	0363 4404	0363 4504	4	6.6	M10	271	383	250	362	262	374	0.59	0.51	0.45
0363 4306	0363 4406	0363 4506	6	8.5	M12	321	461	301	441	315	455	1.10	0.96	0.88
0363 4309	0363 4409	0363 4509	9	9.5	M14	332	472	313	453	329	469	1.21	1.10	0.99
0363 4312	0363 4412	0363 4512	12.5	11.0	M16	390	558	373	541	390	558	1.88	1.71	1.58

高强度
钢丝绳吊索具
钢丝绳卡头

DOLECO


多来劲

钢丝绳卡头 (DIN741)




产品编码	钢丝绳 直径mm	尺寸 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
03401050	5	23	10	11	5	11	13
03401065	6.5	26	11	12	5	13	15
03401080	8	30	15	14	6	16	19
03401100	10	34	17	18	8	19	22
03401110	11	36	18	19	8	20	22
03401130	13	40	21	23	10	24	30
03401140	14	44	22	23	10	25	30
03401160	16	50	26	26	12	29	33
03401190	19	54	30	29	12	32	38
03401220	22	61	34	33	14	37	44
03401260	26	65	37	35	14	41	45
03401300	30	74	43	37	16	48	50
03401340	34	80	50	42	16	52	55
03401400	40	88	55	45	16	58	60

钢丝绳卡头 (DIN1142)



产品编码	钢丝绳 直径mm	尺寸 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
03411050	5	12	13	25	5	13	13
03411065	6.5	14	16	30	6	14	17
03411080	8	18	20	39	8	18	20
03411100	10	20	20	40	8	21	24
03411120	12	24	24	50	10	25	28
03411130	13	27	28	55	12	29	30
03411140	14	28	28	59	12	30	31
03411160	16	32	32	64	14	35	35
03411190	19	36	32	68	14	40	36
03411220	22	40	34	74	16	44	40
03411260	26	46	38	84	20	51	50
03411300	30	54	41	95	20	59	55
03411340	34	60	45	105	22	67	60
03411400	40	68	49	117	24	77	65

钢丝绳卡头 (A型)



产品编码	钢丝绳 直径mm	尺寸 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
03421060	6	12	17	14	5	14	23
03421080	8	15	21	16	6	17	28
03421100	10	19	28	20	8	21	38
03421120	12	24	34	25	10	27	45
03421150	15	29	40	30	12	32	52
03421200	20	36	47	36	14	38	62
03421220	22	40	52	39	16	43	69
03421250	25	43	56	44	18	50	76
03421280	28	48	62	48	20	57	85
03421320	32	55	67	51	22	61	93
03421400	40	64	81	62	24	73	111
03421450	45	72	88	70	27	86	123
03421500	50	80	95	80	30	95	135

高强度
钢丝绳吊索具
卸扣 套环

DOLECO

多来劲

边角保护



产品编码	规格	钢丝绳最大直径
03901025	S I	25
03901050	S II	50
03901070	S III	70

6899B型普通镀锌套环



产品编码	规格	凹槽宽度mm	宽度×长度
0330 2003	2.5	3	12×19
0330 2004	3.5	4	13×21
0330 23005	4.0	5	13×23
0330 2006	5.0	6	16×25
0330 2008	7.0	8	20×32
0330 2010	9.0	10	24×38
0330 2012	11.5	12	28×45
0330 2014	13.0	14	32×51
0330 2016	15.0	16	36×58
0330 2018	16.0	18	40×65
0330 2020	18.0	20	45×72

DIN3090镀锌套环




产品编码	规格	凹槽宽度mm	宽度×长度
0330 3005	4	5	10×20
0330 3007	6	7	15×30
0330 3009	8	8	20×40
0330 3011	10	11	25×50
0330 3013	12	13	30×60
0330 3016	14	16	35×70
0330 3018	16	18	40×80
0330 3020	18	20	45×90

重型实心套环



钢绳最大直径	长度mm	钻孔直径 原始/扩张	厚度mm	产品编号
8	56	14-20	15.0	0330 4908
10	70	18-25	17.5	0330 4910
12	84	21-30	20.0	0330 4912
14	98	25-35	23.5	0330 4914
16	110	28-40	26.0	0330 4916
18	130	31-45	28.5	0330 4918
20	140	35-50	31.0	0330 4920
22	150	38-55	33.5	0330 4922
34	170	41-60	36.0	0330 4924
26	180	44-65	39.5	0330 4926
28	200	47-70	42.0	0330 4928
32	220	53-80	47.0	0339 4932
36	250	59-90	53.0	0330 4936
40	280	65-100	58.0	0330 4940
44	310	70-110	63.0	0330 4944

高強度弓形普通卸扣



产品编码	本体直径 (in.)	额定载荷 (t)	自身重量 kg	尺寸 (mm)											
				A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	
0320 7003	3/16	0.3	0.03	9.7	6.4	22.4	4.8	15.2	14.2	24.9	37.3	4.1	28.4	4.8	
0320 7005	1/4	0.5	0.05	11.9	7.9	28.7	6.4	19.8	15.5	32.5	46.7	4.8	35.1	6.4	
0320 7007	5/16	0.75	0.09	13.5	9.7	31.0	7.9	21.3	19.1	37.3	53.1	5.6	42.2	7.9	
0320 7010	3/8	1	0.14	16.8	11.2	36.6	9.7	26.2	23.1	45.2	63.2	6.4	51.6	9.7	
0320 7015	7/16	1.5	0.17	19.1	12.7	42.9	11.2	29.5	26.9	51.6	73.9	7.9	60.5	11.2	
0320 7020	1/2	2	0.33	20.6	16.0	47.8	12.7	33.3	30.2	58.7	83.3	9.7	68.3	12.7	
0320 7032	5/8	3.25	0.62	26.9	19.1	60.5	16.0	42.9	38.1	74.7	106.4	11.2	84.8	17.5	
0320 7047	3/4	4.75	1.07	31.8	22.4	71.4	19.1	50.8	46.0	88.9	126.2	12.7	100.8	20.6	
0320 7065	7/8	6.5	1.64	36.6	25.4	84.1	22.4	57.9	53.1	102.4	148.1	12.7	114.3	24.6	
0320 7085	1	8.5	2.28	42.9	28.7	95.3	25.4	68.3	60.5	119.1	166.6	14.2	128.8	26.9	
0320 7095	1-1/8	9.5	3.36	46.0	31.8	108.0	29.5	73.9	68.3	131.1	189.7	16.0	142.0	31.8	
0320 7120	1-1/4	12	4.31	51.6	35.1	119.1	32.8	82.6	76.2	146.1	209.6	17.5	156.5	35.1	
0320 7135	1-3/8	13.5	6.14	57.2	38.1	133.4	36.1	92.2	84.1	162.1	232.7	19.1	173.7	38.1	
0320 7170	1-1/2	17	7.80	60.5	41.4	146.1	39.1	98.6	92.2	174.8	254.0	20.6	186.7	41.1	
0320 7250	1-3/4	25	12.60	73.2	50.8	177.8	46.7	127.0	106.4	225.0	313.4	25.4	230.6	57.2	
0320 7350	2	35	20.41	82.6	57.2	196.9	52.8	146.1	122.2	253.2	347.5	31.0	262.6	61.0	
0320 7550	2-1/2	55	38.89	104.9	69.9	266.7	68.8	184.2	144.5	326.9	453.1	35.1	330.2	79.5	

高强度


钢丝绳吊索具

卸扣

DOLECO


多来劲

高強度弓形带销卸扣




产品编码	本体直径 (in.)	额定载荷 (t)	自身重量 kg	尺寸 (mm)							
				A	B	C	D	E	F	H	L
0320 9003	3/16	0.3	0.03	9.7	6.4	22.4	4.8	15.2	14.2	37.3	24.9
0320 9005	1/4	0.5	0.05	11.9	7.9	28.7	6.4	19.8	15.5	46.7	32.5
0320 9007	5/16	0.75	0.10	13.5	9.7	31.0	7.9	21.3	19.1	53.1	37.3
0320 9010	3/8	1	0.15	16.8	11.2	36.6	9.7	26.2	23.1	63.2	45.2
0320 9015	7/16	1.5	0.22	19.1	12.7	42.9	11.2	29.5	26.9	73.9	51.6
0320 9020	1/2	2	0.36	20.6	16.3	47.8	12.7	33.3	30.2	83.3	58.7
0320 9032	5/8	3.25	0.76	26.9	19.6	60.5	16.0	42.9	38.1	106.4	74.7
0320 9047	3/4	4.75	1.23	31.8	22.6	71.4	19.1	50.8	46.0	126.2	88.9
0320 9065	7/8	6.5	1.79	36.6	25.9	84.1	22.4	57.9	53.1	148.1	102.4
0320 9085	1	8.5	2.57	42.9	29.2	95.3	25.4	68.3	60.5	166.6	119.1
0320 9095	1-1/8	9.5	3.75	46.0	31.8	108.0	28.7	73.9	68.3	189.7	131.1
0320 9120	1-1/4	12	5.31	51.6	35.6	119.1	32.8	82.6	76.2	209.6	146.1
0320 9135	1-3/8	13.5	7.18	57.2	38.9	133.4	36.1	92.2	84.1	232.7	162.1
0320 9170	1-1/2	17	9.43	60.5	42.2	146.1	38.9	98.6	92.2	254.0	174.8
0320 9250	1-3/4	25	15.38	73.2	51.8	177.8	46.7	127.0	106.4	313.4	223.5
0320 9350	2	35	23.70	82.6	58.4	196.9	52.8	146.1	122.2	347.5	257.8
0320 9550	2-1/2	55	44.56	104.9	71.1	266.7	68.8	184.2	144.5	454.7	323.9
0320 9850	3	85	69.84	127.0	83.8	330.2	79.2	200.2	165.1	546.1	371.3
0320 1200	3-1/2	120	115.67	133	95	371	92	229	1203	632	432
0320 1500	4	150	145.22	140	107	368	104	254	228	651.5	457
											116

高强度D形普通卸扣



产品编码	本体直径 (in.)	额定载荷 (t)	自身重量 kg	尺寸 (mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	K
0320 8005	1/4	0.5	0.05	11.9	7.9	6.4	6.4	24.6	15.7	24.6	40.4
0320 8007	5/16	0.75	0.08	13.5	9.7	7.9	7.9	29.2	19.1	27.2	48.5
0320 8010	3/8	1	0.13	16.8	11.2	9.7	9.7	36.1	23.4	32.5	58.7
0320 8015	7/16	1.5	0.20	19.1	12.7	11.2	11.2	41.4	26.9	37.6	67.8
0320 8020	1/2	2	0.27	20.6	16.0	12.7	12.7	46.0	30.0	42.2	77.0
0320 8032	5/8	3.25	0.57	26.9	19.1	16.0	16.0	58.9	38.1	51.8	95.5
0320 8047	3/4	4.75	1.19	31.8	22.4	20.6	19.1	69.9	46.0	61.0	115.1
0320 8065	7/8	6.5	1.43	36.6	25.4	24.6	22.4	81.3	53.3	72.6	135.4
0320 8085	1	8.5	2.15	42.9	28.7	25.4	25.4	93.7	60.5	82.3	150.9
0320 8095	1-1/8	9.5	3.06	46.0	31.8	31.8	28.7	103.4	68.3	91.7	172.2
0320 8120	1-1/4	12	4.11	51.6	35.1	35.1	31.8	115.1	76.2	100.8	190.5
0320 8135	1-3/8	13.5	5.27	57.2	38.1	38.1	35.1	127.3	84.1	112.5	210.3
0320 8170	1-1/2	17	7.23	60.5	41.4	41.1	38.1	136.7	91.9	122.9	229.9
0320 8250	1-3/4	25	12.13	73.2	50.8	53.8	44.5	162.1	106.4	146.8	278.6
0320 8350	2	35	19.19	82.6	57.2	59.9	53.3	184.2	127.0	172.0	323.6
0320 8550	2-1/2	55	32.54	104.6	69.9	66.8	66.8	238.3	144.3	205.0	377.2
											35.1
											330.2

高强度D形带销卸扣



产品编码	本体直径 (in.)	额定载荷 (t)	自身重量 kg	尺寸 (mm)							
				A	B	D	F	G	K	M	P
0321 0005	1/4	0.5	0.05	11.9	7.9	6.4	15.7	23.1	40.4	24.6	39.6
0321 0007	5/16	0.75	0.10	13.5	9.7	7.9	19.1	27.2	48.5	29.2	46.2
0321 0010	3/8	1	0.15	16.8	11.2	9.7	23.4	32.5	58.7	36.1	55.1
0321 0015	7/16	1.5	0.22	19.1	12.7	11.2	26.9	37.6	67.8	41.4	63.8
0321 0020	1/2	2	0.36	20.6	16.3	12.7	30.0	42.2	77.0	46.0	71.1
0321 0032	5/8	3.25	0.76	26.9	19.6	16.0	38.1	51.8	95.5	58.9	90.4
0321 0047	3/4	4.75	1.23	31.8	22.6	19.1	46.0	61.0	115.1	69.9	105.4
0321 0065	7/8	6.5	1.79	36.6	25.9	22.4	53.3	72.6	135.4	81.3	122.4
0321 0085	1	8.5	2.57	42.9	29.2	25.4	60.5	82.3	150.9	93.7	136.9
0321 0095	1-1/8	9.5	3.75	46.0	31.8	28.7	68.1	91.7	172.2	103.4	149.9
0321 0120	1-1/4	12	5.31	51.6	35.6	31.8	76.2	100.8	190.5	115.1	169.9
0321 0135	1-3/8	13.5	7.18	57.2	38.9	35.1	84.1	112.5	210.3	127.3	183.1
0321 0170	1-1/2	17	9.43	60.5	42.2	38.1	91.9	123.7	229.9	136.7	196.3
0321 0250	1-3/4	25	15.38	73.2	51.8	44.5	106.4	147.8	278.6	162.1	237.0
0321 0350	2	35	23.70	82.6	58.4	53.3	127.0	173.2	323.6	184.2	264.4
0321 0550	2-1/2	55	44.57	104.6	71.1	66.8	144.3	205.0	377.2	238.3	344.9
0321 0850	3	85	69.85	127.0	82.6	76.2	165.1	217.4	428.5	279.4	384.3
0321 1200	3-1/2	120	85.41	133	95	88	203	263	500	309	425
0321 1500	4	150	116.37	140	107	100	228	261.5	529	340	452
											100

高强度
大吨位卸扣

DOLECO

多来劲


大半径卸扣

产品编码	额定载荷(t)	销子直径(mm)	销子内长(mm)	适用的最大绳索直径(mm)	重量kg/件	卸扣内宽(mm)
0321 9075	75	70	105	30	45	120
0321 9125	125	80	130	36	73	150
0321 9150	150	95	140	42	125	170
0321 9200	200	105	150	51	227	205
0321 9250	250	121	170	60	235	240
0321 9300	300	134	185	66	368	265
0321 9400	400	160	220	80	472	320
0321 9500	500	180	250	85	614	340
0321 9600	600	200	275	92	831	370
0321 9700	700	215	300	100	1100	400
0321 9800	800	230	325	105	1358	420
0321 9900	900	250	350	110	1550	440
0321 9010	1000	270	380	115	1824	460
0321 9012	1200	300	430	132	2260	530



大吨位卸扣

产品编码	额定载荷	销子直径	销子内长	英制公称	主要尺寸					自重(kg)	
					A	H	D	W	O	弓形	直形
0322 0100	0323 0100	100	92	132	3-3/8	86	356	92	132	232	105 100
0322 0120	0323 0120	120	95	154	3-1/2	90	372	95	154	241	115 110
0322 0150	0323 0150	150	108	160	4	102	368	108	160	254	165 150
0322 0175	0323 0175	175	120	170	1-1/4	108	368	120	170	254	190 175
0322 0200	0323 0200	200	130	184	4-3/4	120	396	130	184	280	245 230
0322 0250	0323 0250	250	140	210	5	127	470	140	210	330	300 270
0322 0300	0323 0300	300	150	200	6	130	450	150	200	300	340 300
0322 0300	0323 0350	350	160	210	6-1/2	140	500	160	210	300	430 395
0322 0400	0323 0400	400	178	220	7	160	540	178	220	330	550 500
0322 0500	0323 0500	500	185	240	7-1/4	165	560	185	240	360	690
0322 0600	0323 0600	600	205	280	8	190	600	205	280	380	1100
0322 0700	0323 0700	700	220	290		200	620	220	290	400	1300
0322 0800	0323 0800	800	240	300		207	660	240	300	440	1500
0322 0900	0323 0900	900	230	330		220	720	230	330	440	1800
0322 1000	0323 1000	1000	270	390		240	785	270	390	560	2200
0322 1250	0323 1250	1250	300	400		260	850	300	400	560	2600
0322 1550	0323 1550	1550	320	420		280	850	320	420	600	2900

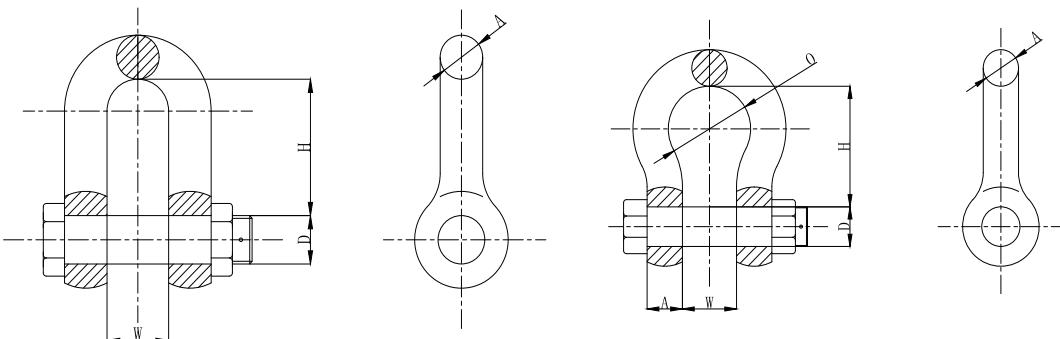

高强度

S钩

DOLECO


多来劲

80级S吊钩




产品编码	额定载荷Kg	开口宽度mm	尺寸mm
0311 6002	200	25	10 x 80
0311 6003	300	30	13 x 100
0311 6005	500	40	16 x 130
0311 6007	750	50	18 x 160
0311 6010	1000	55	20 x 180
0311 6012	1250	60	22 x 200
0311 6015	1500	65	26 x 220
0311 6020	2000	80	32 x 260
0311 6030	3000	95	36 x 320
0311 6040	4000	110	40 x 360
0311 6050	5000	120	45 x 400
0311 6060	6000	135	50 x 450

80级S钩/两侧带锻造舌片




额定载荷 (kg)	A	B	C	D	产品编码
100	8	80	20	15	0398 2514
200	10	80	17	20	0398 2516
300	14	100	33	20	0398 2518
500	16	130	32	22	0398 2520
750	18	160	42	27	0398 2522
1000	20	180	48	37	0398 2526
1250	22	200	51	38	0398 2532
1500	26	220	55	50	0398 2536

加长型80级S钩/两侧带锻造舌片




额定载荷 (kg)	A	B	C	D	产品编码
100	8	115	23	15	0398 3510
200	10	115	19	20	0398 3512
250	12	153	31	23	0398 3514
350	14	190	42	27	0398 3516
500	16	230	55	40	0398 3520
750	20	267	68	47	0398 3522
1000	22	305	81	62	0398 3526

80级S钩/单侧带锻造舌片



额定载荷 (kg)	A	B	C	D	E	产品编码
100	8	80	20	15	28	0398 4514
200	10	80	17	20	28	0398 4516
300	14	100	33	20	35	0398 4518
500	16	130	32	22	45	0398 4520
750	18	160	42	27	56	0398 4522
1000	20	180	48	37	63	0398 4526
1250	22	200	51	38	70	0398 4532
1500	26	220	55	50	77	0398 4536


加长型80级S钩/单侧带锻造舌片



额定载荷 (kg)	A	B	C	D	E	产品编码
100	8	115	23	15	28	0398 5510
150	10	115	19	20	28	0398 5512
200	12	153	31	23	38	0398 5514
350	14	190	42	27	50	0398 5516
500	16	230	55	40	63	0398 5520
750	20	267	68	47	76	0398 5522
1000	22	305	81	62	88	0398 5526




1.多来劲·高强度汽车起重机、随车起重机、高空作业车大臂钢丝绳系统总成：钢丝绳绳排、钢丝绳拉索、卷扬钢丝绳

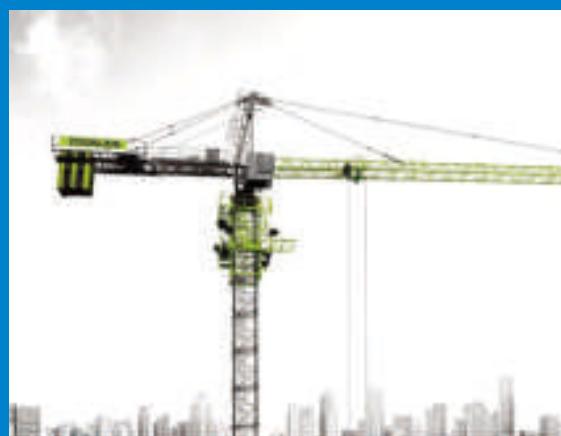

2.多来劲·高强度履带式起重机、建筑起重机钢丝绳系统总成



3.多来劲·高强度井架拉索、防风拉索

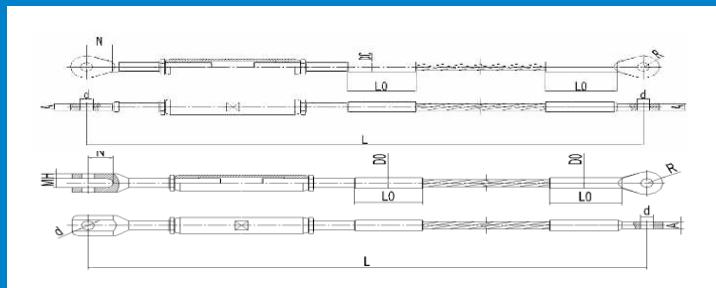

4.多来劲·高强度建筑拉索

汽车起重机、随车起重机、高空作业车大臂钢丝绳 系统总成钢丝绳绳排、钢丝绳拉索、卷扬钢丝绳

起重机、随车起重机、高空作业车大臂钢丝绳系统由钢丝绳绳排、钢丝绳拉索、卷扬钢丝绳组成。


较小机型的起重机及高空作业车大臂钢丝绳系统，由钢丝绳拉索、卷扬钢丝绳组成。

较大机型的起重机及高空作业车大臂钢丝绳系统，由钢丝绳绳排、钢丝绳拉索、卷扬钢丝绳组成。

钢丝绳绳排由钢丝绳及浇筑头组成，通过合金把钢丝绳浇筑在绳头中，有四绳绳排、五绳绳排、六绳绳排、单头环状绳排等。

钢丝绳拉索由钢丝绳及螺杆组成，通过压力机把钢丝绳压制在螺杆中。各种起重机及高空作业车伸缩臂内的钢丝绳伸缩总成，钢丝绳结构不同、直径不同、级别不同、捻向不同，浇筑头及螺杆结构及长度不同。

卷扬钢丝绳两头烧尾，防止钢丝绳散开。

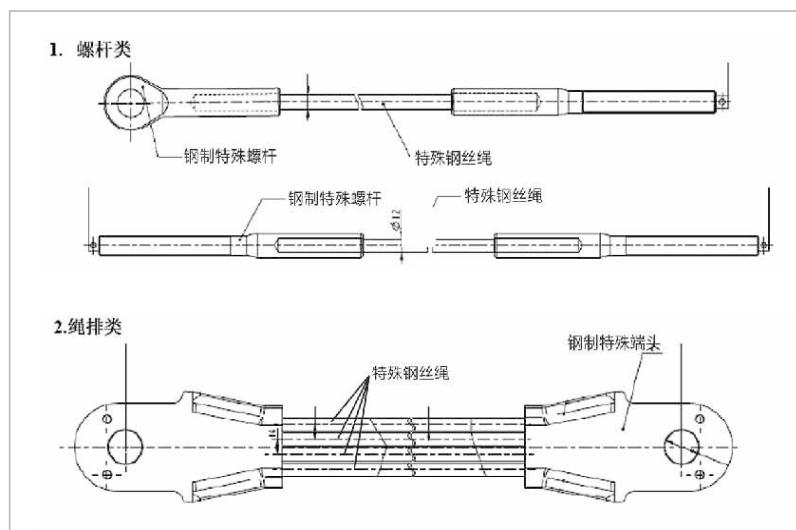

高强度

起重机大臂钢丝绳系统

DOLECO

多来劲



1.高空作业车大臂钢丝绳系统

高空作业车广泛应用于各行业的高空作业、设备安装、检修路灯等工作中，涉及园林、电力、石化、通信、灾害救援、物业装修、酒店、高速铁路、比赛场馆等众多行业。有很多种类的高空作业车的举升机构通过钢丝绳拉索来实现伸缩。

高空作业车大臂钢丝绳系统由钢丝绳拉索及卷扬钢丝绳组成。

2.随车起重机大臂钢丝绳系统

随车起重机简称随车吊，是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备，通常装配于载货汽车上。

随车起重机大臂钢丝绳系统由钢丝绳拉索、钢丝绳绳排、卷扬钢丝绳组成。其中小吨位机型大臂钢丝绳系统由钢丝绳拉索、卷扬钢丝绳组成。

3.汽车起重机大臂钢丝绳系统

汽车起重机的种类很多，主要由起升、变幅、回转、起重臂和汽车底盘组成。

汽车起重机的大臂钢丝绳系统由钢丝绳拉索、绳排、卷扬钢丝绳组成。其中小吨位机型大臂钢丝绳系统由钢丝绳拉索、卷扬钢丝绳组成。

4.质量控制

由于各公司生产的起重机及高空作业车的机型及机构不同，因此大臂钢丝绳结构及绳头形状有所不同。我公司可根据客户的具体情况，进行大臂浇筑绳排、钢丝绳拉索及卷扬钢丝绳的具体选型设计及生产，并确定保载参数。

我公司有多台高端钢丝绳压制设备、带热成像温度控制的绳排浇筑设备、有效测试长度45米并带测试过程可视监控装置的静载荷拉力测设设备。按照生产工艺及质量要求，我公司严格进行材料入库测试、生产过程控制、成品测试。根据保载系数要求，我公司根根成品都保载30分钟，并严格测试变形量，不符合技术要求的严禁出厂。根据产品唯一编号能够保证成品及组件进行可靠的质量追溯。



履带式起重机钢丝绳系统总成 建筑起重机钢丝绳系统总成

高强度
履带式起重机及建筑起重机
钢丝绳系统总成
井架拉索、防风拉索

DOLECO

多来劲




履带式起重机



动臂塔式起重机



平头塔式起重机

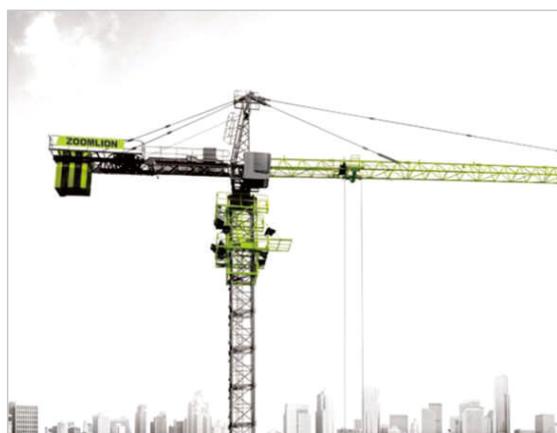

锤头塔式起重机

井架拉索、防风拉索



油田井架



港口起重机械

高强度
建筑结构拉索



多来劲


类型(一)

两端连杆

类型(二)

一端左杆


一端叉耳不可调节

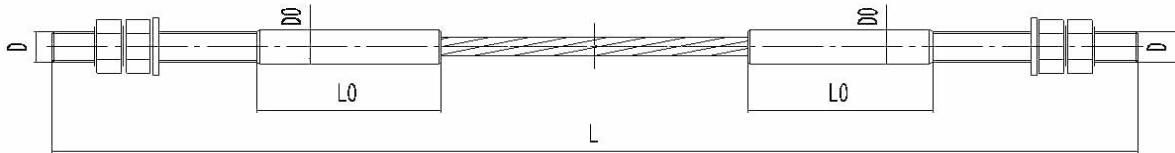

钢绳直径 (mm)	钢绳结构及强度 (MPa)	尺寸(mm)			最小破断力 (t)
		D	D0	L0	
6PE8	6*19+IWS-1670	M12	14	75	1.83
8PE10	6*19+IWS-1670	M16	17	95	3.25
10PE13	6*19+IWS-1670	M16	17	95	5.09
12PE15	6*19+IWS-1670	M20	21	120	7.33
14PE17	6*19+IWS-1670	M24	26	150	9.92
16PE19	6*19+IWS-1670	M24	26	150	12.95
18PE20	6*19+IWS-1670	M27	30	195	16.43
20PE25	6*37+IWS-1570	M27	30	195	20.3
22PE26	6*37+IWS-1570	M30	37	208	24.61
24PE28	6*37+IWS-1570	M36	41	240	29.3
26PE32	6*37+IWS-1570	M36	41	240	34.35
28PE34	6*37+IWS-1570	M39	45	270	39.86
32PE38	6*37+IWS-1570	M45	49	315	48.95
36PE44	6*37+IWS-1570	M48	57	350	61.99
38PE48	6*37+IWS-1570	M56	66	380	65.1
40PE50	6*37+IWS-1570	M56	66	380	79.8
44PE54	6*37+IWS-1570	M64	72	440	81.6
46PE56	6*37+IWS-1570	M64	72	440	94.5
48PE58	6*37+IWS-1570	M76	82	480	97.2
50PE60	6*37+IWS-1570	M76	82	480	112.5

注：本图表配套结构为7*19，7*37镀锌钢丝绳

*The above date on the basis of 7*19, 7*37 galvanized steel wire rope *

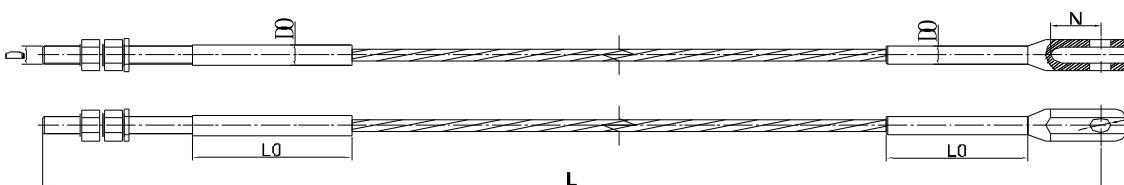

钢绳直径 (mm)	钢绳结构及强度 (MPa)	尺寸(mm)			D0	L0	最小破断力 (t)
		M	D	H			
6PE8	6*19+IWS-1670	12	M12	6	12	25	1.83
8PE10	6*19+IWS-1670	16	M16	8	16	32	3.25
10PE13	6*19+IWS-1670	16	M16	8	16	32	5.09
12PE15	6*19+IWS-1670	20	M20	10	20	40	7.33
14PE17	6*19+IWS-1670	24	M24	12	22	50	9.92
16PE19	6*19+IWS-1670	24	M24	12	22	50	12.95
18PE20	6*19+IWS-1670	30	M27	14	25	61	16.43
20PE25	6*37+IWS-1570	30	M27	14	25	61	20.3
22PE26	6*37+IWS-1570	30	M30	15	28	68	24.61
24PE28	6*37+IWS-1570	30	M36	16	30	77	29.3
26PE32	6*37+IWS-1570	30	M36	16	30	77	34.35
28PE34	6*37+IWS-1570	30	M39	18	32	82	39.86
32PE38	6*37+IWS-1570	30	M45	22	34	98	48.95
36PE44	6*37+IWS-1570	30	M48	26	40	106	61.99
38PE48	6*37+IWS-1570	35	M56	32	45	110	65.1
40PE50	6*37+IWS-1570	35	M56	32	45	110	79.8
44PE54	6*37+IWS-1570	35	M64	35	50	115	81.6
46PE56	6*37+IWS-1570	35	M64	35	50	115	94.5
48PE58	6*37+IWS-1570	40	M76	36	55	125	97.2
50PE60	6*37+IWS-1570	40	M76	36	55	125	112.5

注：本图表配套结构为7*19，7*37镀锌钢丝绳

*The above date on the basis of 7*19, 7*37 galvanized steel wire rope *

高强度


建筑结构拉索

DOLECO

多来劲

类型(三)
两端固定叉耳


类型(四)
一端叉耳, 一端连杆

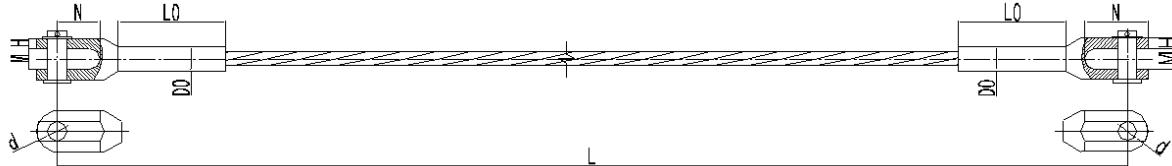

钢绳直径 (mm)	钢绳结构及强度 (MPa)	M	H	d	N	D0	L0	最小破断力 (t)
6PE8	6*19+IWS-1670	12	6	12	25	14	75	1.83
8PE10	6*19+IWS-1670	16	8	16	32	17	95	3.25
10PE13	6*19+IWS-1670	16	8	16	32	17	95	5.09
12PE15	6*19+IWS-1670	20	10	20	40	21	120	7.33
14PE17	6*19+IWS-1670	24	12	22	50	26	150	9.92
16PE19	6*19+IWS-1670	24	12	22	50	26	150	12.95
18PE20	6*19+IWS-1670	30	14	25	61	30	195	16.43
20PE25	6*37+IWS-1570	30	14	25	61	30	195	20.3
22PE26	6*37+IWS-1570	30	15	28	68	37	208	24.61
24PE28	6*37+IWS-1570	30	16	30	77	41	240	29.3
26PE32	6*37+IWS-1570	30	16	30	77	41	240	34.35
28PE34	6*37+IWS-1570	30	18	32	82	45	270	39.86
32PE38	6*37+IWS-1570	30	22	34	98	49	315	48.95
36PE44	6*37+IWS-1570	30	26	40	106	57	350	61.99
38PE48	6*37+IWS-1570	35	32	45	110	66	380	65.1
40PE50	6*37+IWS-1570	35	32	45	110	66	380	79.8
44PE54	6*37+IWS-1570	35	35	50	115	72	440	81.6
46PE56	6*37+IWS-1570	35	35	50	115	72	440	94.5
48PE58	6*37+IWS-1570	40	36	55	125	82	480	97.2
50PE60	6*37+IWS-1570	40	36	55	125	82	480	112.5

注: 本图表配套结构为7*19, 7*37镀锌钢丝绳

*The above date on the basis of 7*19, 7*37 galvanized steel wire rope *

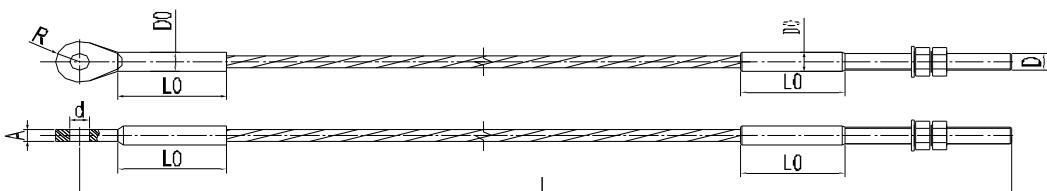

钢绳直径 (mm)	钢绳结构及强度 (MPa)	d	D	D0	L0	A	R	最小破断力 (t)
6PE8	6*19+IWS-1670	12	M12	14	75	10.5	15	1.83
8PE10	6*19+IWS-1670	16	M16	17	95	17.5	20	3.25
10PE13	6*19+IWS-1670	16	M16	17	95	17.5	20	5.09
12PE15	6*19+IWS-1670	20	M20	21	120	22.8	25	7.33
14PE17	6*19+IWS-1670	22	M24	26	150	28	25	9.92
16PE19	6*19+IWS-1670	22	M24	26	150	28	25	12.95
18PE20	6*19+IWS-1670	25	M27	30	195	35	30	16.43
20PE25	6*37+IWS-1570	25	M27	30	195	35	30	20.3
22PE26	6*37+IWS-1570	28	M30	37	208	38	34	24.61
24PE28	6*37+IWS-1570	30	M36	41	240	45.5	36	29.3
26PE32	6*37+IWS-1570	30	M36	41	240	45.5	36	34.35
28PE34	6*37+IWS-1570	32	M39	45	270	49	38	39.86
32PE38	6*37+IWS-1570	34	M45	49	315	56	38	48.95
36PE44	6*37+IWS-1570	40	M48	57	350	63	48	61.99
38PE48	6*37+IWS-1570	45	M56	66	380	77	55	65.1
40PE50	6*37+IWS-1570	45	M56	66	380	77	55	79.8
44PE54	6*37+IWS-1570	50	M64	72	440	84	60	81.6
46PE56	6*37+IWS-1570	50	M64	72	440	84	60	94.5
48PE58	6*37+IWS-1570	55	M76	82	480	91	70	97.2
50PE60	6*37+IWS-1570	55	M76	82	480	91	70	112.5

注: 本图表配套结构为7*19, 7*37镀锌钢丝绳


*The above date on the basis of 7*19, 7*37 galvanized steel wire rope *

高强度 建筑结构拉索



多来劲


- 类型(五)
一端套环
一端叉耳可调节
- 类型(六)
两端单耳
一端叉耳可调节

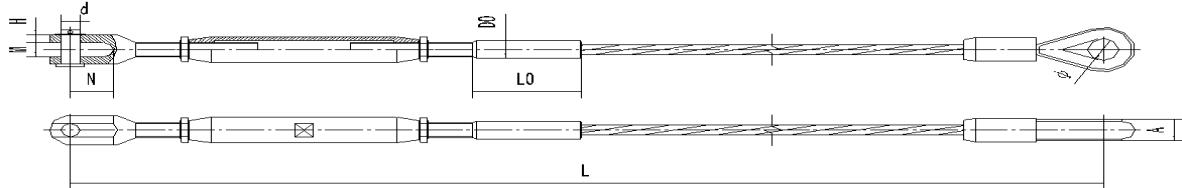

钢绳直径 (mm)	钢绳结构及强度 (MPa)	尺寸(mm)						最小破断力 (t)		
		M	H	d	N	Φ	D0	L0	A	
6PE8	6*19+IWS-1670	12	6	12	25	15	14	75	10.5	1.83
8PE10	6*19+IWS-1670	16	8	16	32	25	17	95	17.5	3.25
10PE13	6*19+IWS-1670	16	8	16	32	25	17	95	17.5	5.09
12PE15	6*19+IWS-1670	20	10	20	40	30	21	120	22.8	7.33
14PE17	6*19+IWS-1670	24	12	22	50	40	26	150	28	9.92
16PE19	6*19+IWS-1670	24	12	22	50	40	26	150	28	12.95
18PE20	6*19+IWS-1670	30	14	25	61	50	30	195	35	16.43
20PE25	6*37+IWS-1570	30	14	25	61	50	30	195	35	20.3
22PE26	6*37+IWS-1570	30	15	28	68	55	37	208	38	24.61
24PE28	6*37+IWS-1570	30	16	30	77	62	41	240	45.5	29.3
26PE32	6*37+IWS-1570	30	16	30	77	62	41	240	45.5	34.35
28PE34	6*37+IWS-1570	30	18	32	82	70	45	270	49	39.86
32PE38	6*37+IWS-1570	30	22	34	98	80	49	315	56	48.95
36PE44	6*37+IWS-1570	30	26	40	106	90	57	350	63	61.99
38PE48	6*37+IWS-1570	35	32	45	110	110	66	380	77	65.1
40PE50	6*37+IWS-1570	35	32	45	110	110	66	380	77	79.8
44PE54	6*37+IWS-1570	35	35	50	115	120	72	440	84	81.6
46PE56	6*37+IWS-1570	35	35	50	115	120	72	440	84	94.5
48PE58	6*37+IWS-1570	40	36	55	125	130	82	480	91	97.2
50PE60	6*37+IWS-1570	40	36	55	125	130	82	480	91	112.5

注: 本图表配套结构为7*19, 7*37镀锌钢丝绳

*The above date on the basis of 7*19, 7*37 galvanized steel wire rope *

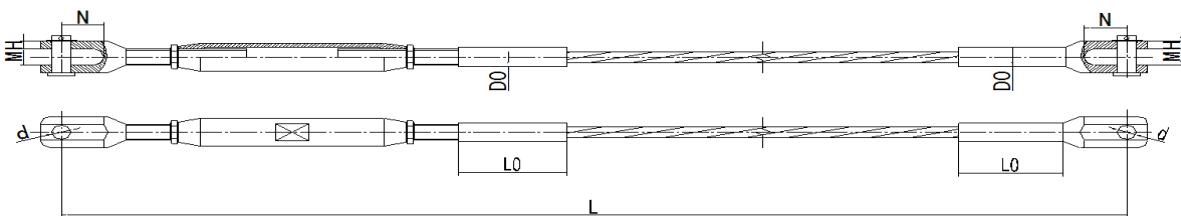

钢绳直径 (mm)	钢绳结构及强度 (MPa)	尺寸(mm)						最小破断力 (t)		
		M	H	d	N	Φ	D0	L0	A	
6PE8	6*19+IWS-1670	12	6	12	25	15	14	75	10.5	1.83
8PE10	6*19+IWS-1670	16	8	16	32	25	17	95	17.5	3.25
10PE13	6*19+IWS-1670	16	8	16	32	25	17	95	17.5	5.09
12PE15	6*19+IWS-1670	20	10	20	40	30	21	120	22.8	7.33
14PE17	6*19+IWS-1670	24	12	22	50	40	26	150	28	9.92
16PE19	6*19+IWS-1670	24	12	22	50	40	26	150	28	12.95
18PE20	6*19+IWS-1670	30	14	25	61	50	30	195	35	16.43
20PE25	6*37+IWS-1570	30	14	25	61	50	30	195	35	20.3
22PE26	6*37+IWS-1570	30	15	28	68	55	37	208	38	24.61
24PE28	6*37+IWS-1570	30	16	30	77	62	41	240	45.5	29.3
26PE32	6*37+IWS-1570	30	16	30	77	62	41	240	45.5	34.35
28PE34	6*37+IWS-1570	30	18	32	82	70	45	270	49	39.86
32PE38	6*37+IWS-1570	30	22	34	98	80	49	315	56	48.95
36PE44	6*37+IWS-1570	30	26	40	106	90	57	350	63	61.99
38PE48	6*37+IWS-1570	35	32	45	110	110	66	380	77	65.1
40PE50	6*37+IWS-1570	35	32	45	110	110	66	380	77	79.8
44PE54	6*37+IWS-1570	35	35	50	115	120	72	440	84	81.6
46PE56	6*37+IWS-1570	35	35	50	115	120	72	440	84	94.5
48PE58	6*37+IWS-1570	40	36	55	125	130	82	480	91	97.2
50PE60	6*37+IWS-1570	40	36	55	125	130	82	480	91	112.5

注: 本图表配套结构为7*19, 7*37镀锌钢丝绳

*The above date on the basis of 7*19, 7*37 galvanized steel wire rope *



1935年 弗朗茨·德莱奇先生创立德国德莱奇吊索具（多特蒙德）有限公司

1992年 德国德莱奇集团在波兰成立生产工厂

1995年 德国德莱奇集团在瑞士成立生产工厂

2000年 德国德莱奇集团成为欧洲最大的吊索具集团公司

2003年 德国德莱奇集团在中国苏州成立德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司。该公司作为德国德莱奇集团亚太生产基地

2004年 德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司在美国、日本成立销售办事处

2006年 德国德莱奇集团总裁乌多·德莱奇先生被推选为欧洲标准化委员会(CEN)安全运载工具及起重吊索具分会主席

2006年 德国德莱奇集团副总裁凯泽维特先生被推选为美国吊索具及运输栓紧标准委员会 (WSTDA)副主席

2006年 德国德莱奇集团总裁兼德国多特蒙德商会会长乌多·德莱奇先生，随德国总理默克尔访华

2006年 德国德莱奇集团总裁乌多·德莱奇先生被昆山市政府授予荣誉市民

2007年 德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司通过日本工业标准JIS质量管理体系认证

2007年 德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司在辽宁营口、广州、北京、天津、西安成立办事处

2007年 德国德莱奇集团联合德国驻华使馆、德国工商总会北京代表处，与北京交通大学、中国交通运输系统工程专业委员会，在北京凯宾斯基大酒店举办“首届中德交通运载安全专家研讨会”

2008年 德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司在上海、杭州、青岛、济南、武汉、南宁、重庆成立办事处

2008年 德国德莱奇集团在南美智利成立生产工厂

2008年 德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司向四川省抗震应急指挥部捐赠了一批钢丝绳吊索具

2008年 德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司被评为国家级开发区昆山经济技术开发区张浦配套区10佳外资企业

2009年 德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司乔迁新厂

2011年 蒂姆·德莱奇先生任德国德莱奇集团总经理

2012年 德国德莱奇集团设计研究院昆山工索具设计研究所成立

2013年 德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司美国分公司成立

2014年 德国德莱奇集团土耳其分公司、俄罗斯分公司成立

2014年 德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司在常州、无锡成立办事处

2017年 蒂姆·德莱奇先生任德国德莱奇集团总裁



无线遥控葫芦分组同时升降系统



无线遥控液压顶升分组同时升降系统



无线遥控气动吊装夹钳分组同时升降及开闭系统



自立式智能电动平衡器助力工位折臂起重机

Doleco

Tel. 0086 51257428780 • Fax. 008651257428799

DIN EN VDI



ISO 9001:
2000

• HIGH QUALITY PRODUCTS
优质产品


• GERMAN TECHNOLOGY
德国技术

• EUROPEAN STANDARD
欧洲标准



GERMAN TECHNOLOGY

德 国 技 术

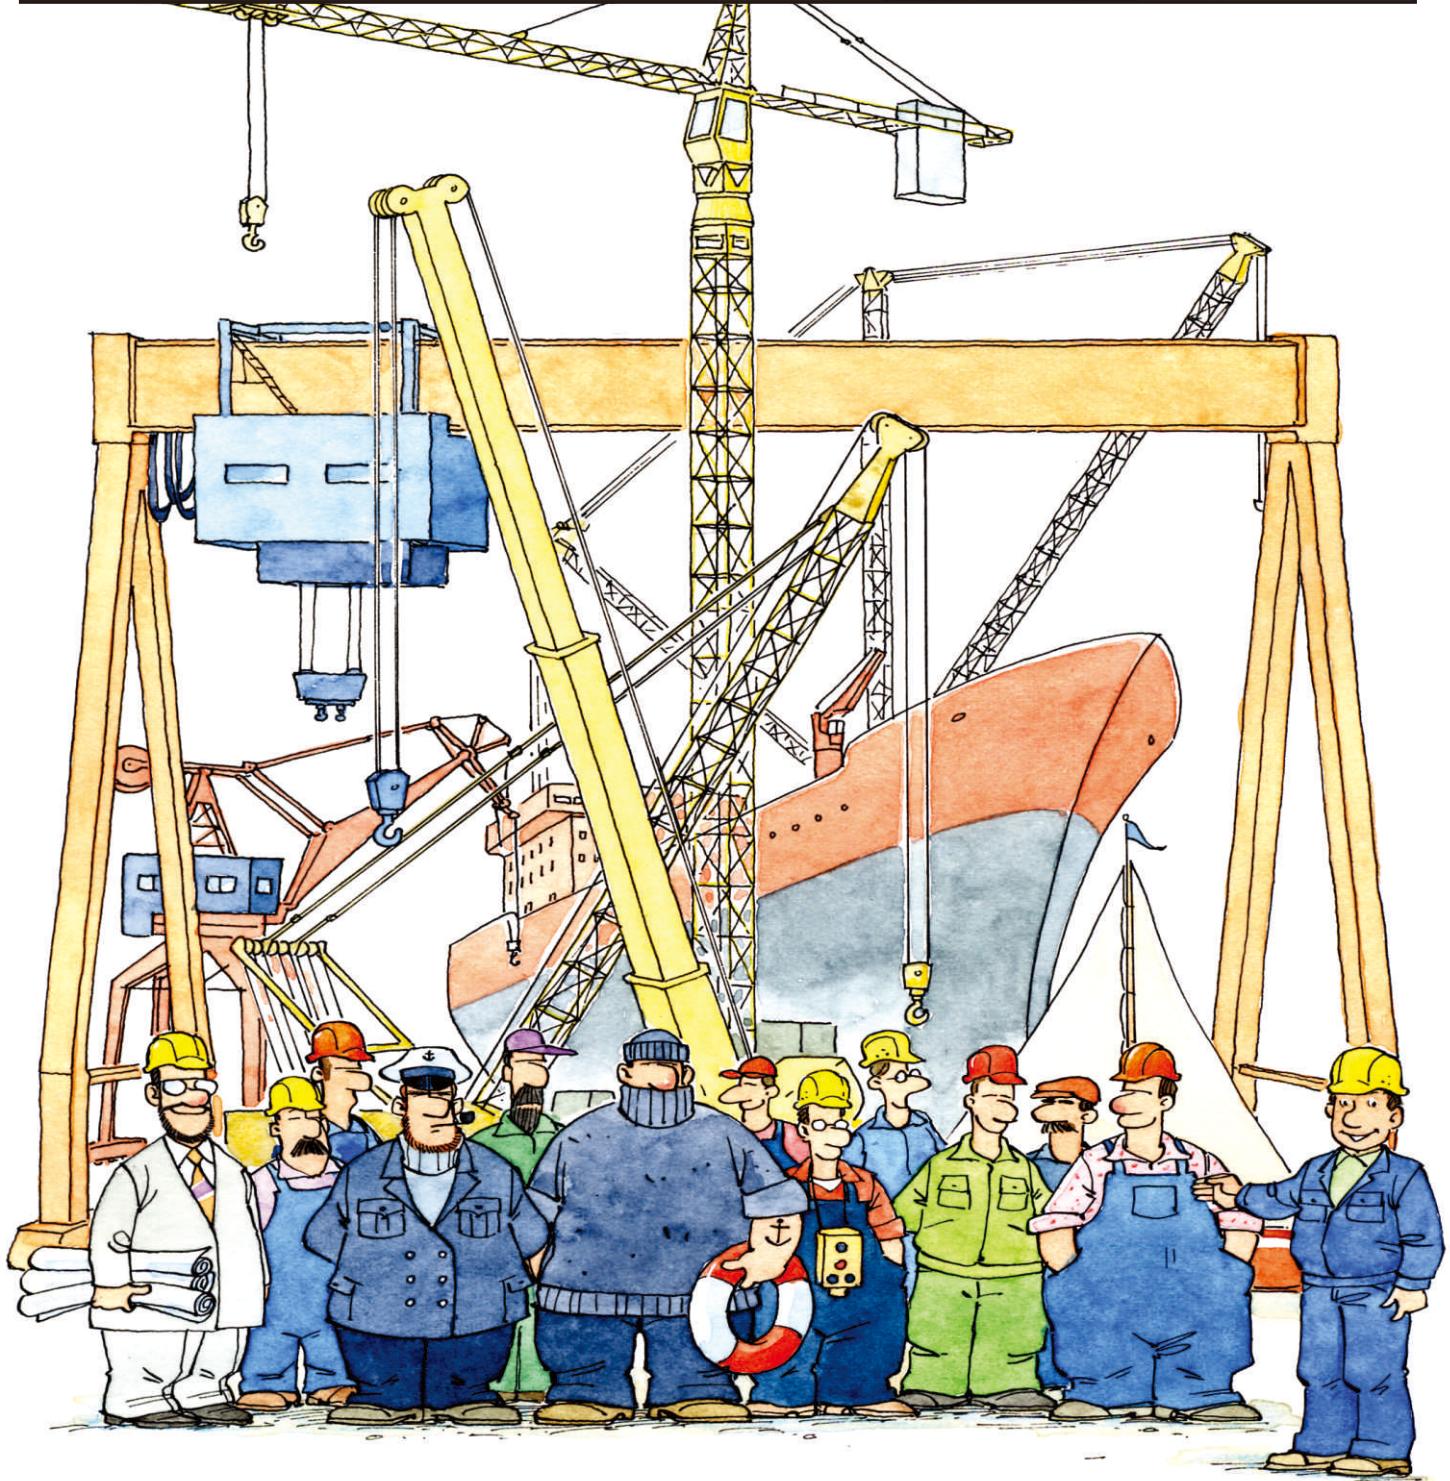

德莱奇起重吊索具(昆山)有限公司

地址：江苏省苏州市昆山经济技术开发区南港
古城南路1155号

邮编：215326

电话：0512-57428780

传真：0512-57428799

网址：www.dolecocn.cn

E-mail:sales@dolecocn.cn

公司服务监督邮箱：gmofoice@dolecocn.cn

DOLECO (KUNSHAN) LIFTING & LASHING LTD.

No.1155 south Gucheng Road Nangang,
Kunshan, Jiangsu 215326, P. R. of China

Tel: +86-512-57428780

Fax: +86-512-57428799

Web: www.dolecocn.cn

